

Dreiphasen Print-Transformator vergossen


three-phase transformer with pins for PCB potted



Typen / types



Beispiel / example:
EI 65/65/13,5

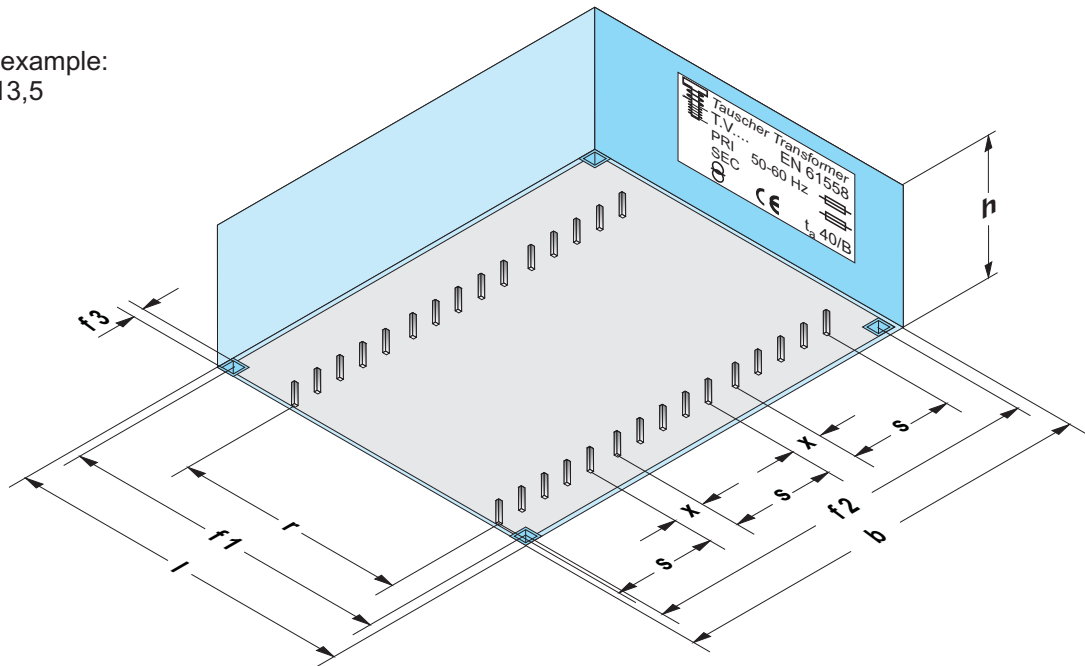

Type	Bautyp type	Sek.- Leistung sec.- power	Wirkungs- grad effi- ciency η	Abmessungen dimensions in mm			Rastermaß pin dim.	Rastersprung pin dis	Anzahl Pins num of pins	Montage- löcher mounting			Kupfer- Gewicht copper weihgt	Gesamt- Gewicht total weight
	type size			l	b	h	r	s	x	f1	f2	f3		
TEV	EI 50/50/7,5	4,5 VA	63 %	53	64	19,5	35	3 x (3 x 5)	5	24	47,5	57,5	± 2,5	70 g 210 g
TEV	EI 50/50/10,5	8 VA	64 %	53	64	23,0	35	3 x (3 x 5)	5	24	47,5	57,5	± 2,5	80 g 270 g
TEV	EI 50/50/16,5	14 VA	70 %	53	64	29,0	35	3 x (3 x 5)	5	24	47,5	57,5	± 2,5	90 g 380 g
TEV	EI 65/65/8	13 VA	63 %	68	83	23,0	45	3 x (4 x 5)	6	30	62,6	75	± 2,5	130 g 380 g
TEV	EI 65/65/10,2	18 VA	70 %	68	83	24,5	45	3 x (4 x 5)	6	30	62,6	75	± 2,5	155 g 470 g
TEV	EI 65/65/13,5	23 VA	76 %	68	83	28,0	45	3 x (4 x 5)	6	30	62,6	75	± 2,5	170 g 580 g
TEV	EI 65/65/17	28 VA	78 %	68	83	32,0	45	3 x (4 x 5)	6	30	62,6	75	± 2,5	180 g 680 g
TEV	EI 65/65/21	36 VA	81 %	68	83	36,0	45	3 x /4 x 5)	6	30	62,6	75	± 2,5	200 g 830 g

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com