


EI-Transformator mit Klemmen vergossen


EI-transformer with terminals potted



Beispiel / example
EI 66/23

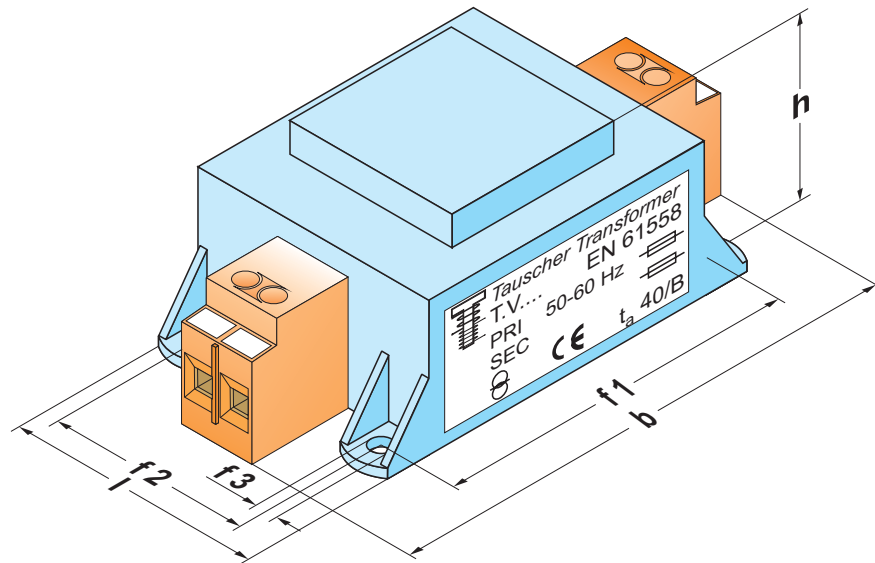

Beispiel / example
EI 96/45,7

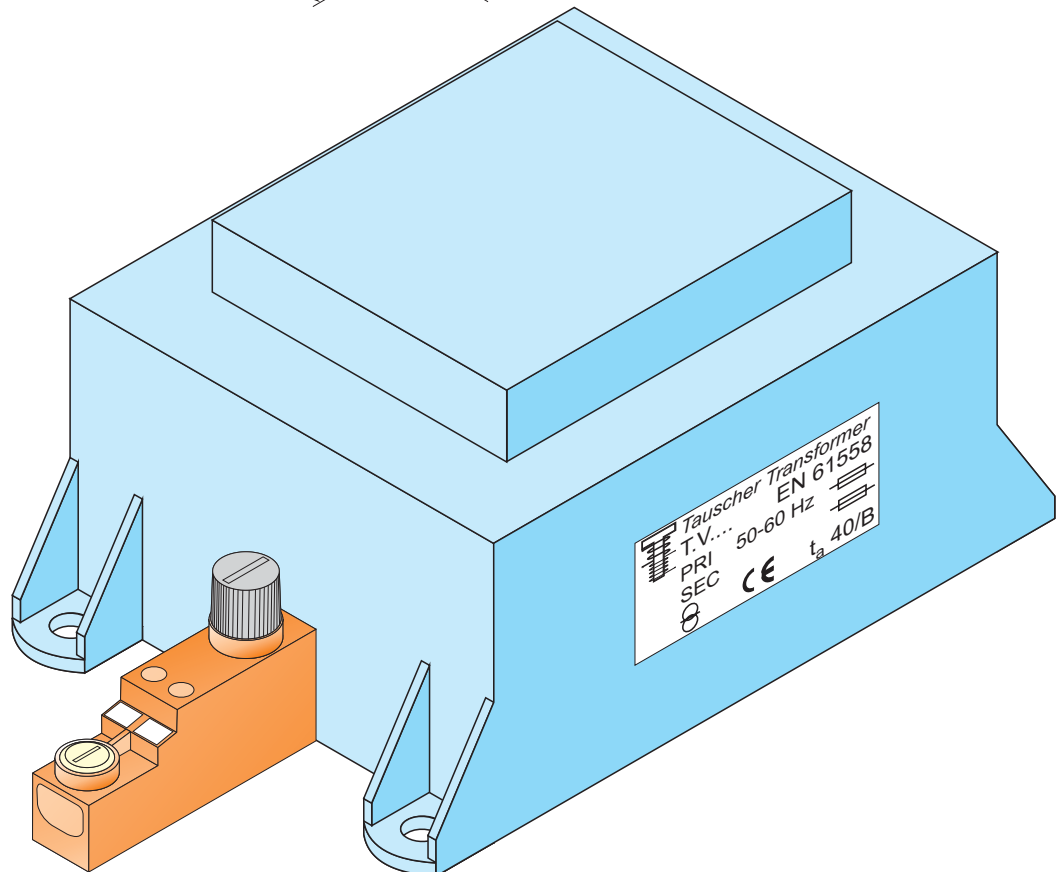

EI-Transformator mit Klemmen vergossen

EI-transformer with terminals potted

Type type	Bautyp type size	Sek.- Leistung sec.- power	Wirkungs- grad effi- ciency η	Abmessungen dimensions in mm			Montage- löcher mounting			Kupfer- Gewicht copper weight	Gesamt- Gewicht total weight
				b	l	h	f1	f2	f3		
TEV	EI 60/21	23 VA	78 %	99	63,5	54	72,5	43,5	4,2	96 g	540 g
TEV	EI 60/21 S	27 VA	81 %	99	63,5	54	72,5	43,5	4,2	96 g	540 g
TEV	EI 60/25,5	28 VA	80 %	99	63,5	54	72,5	43,5	4,2	110 g	650 g
TEV	EI 60/25,5 S	33 VA	83 %	99	63,5	54	72,5	43,5	4,2	110 g	650 g
TEV	EI 60/30,5	34 VA	81 %	99	63,5	54	72,5	43,5	4,2	130 g	760 g
TEV	EI 60/30,5 S	38 VA	84 %	99	63,5	54	72,5	43,5	4,2	130 g	760 g
TEV	EI 66/23	34 VA	81 %	105	70	59	77,5	47,5	4,2	140 g	720 g
TEV	EI 66/23 S	37 VA	84 %	105	70	59	77,5	47,5	4,2	140 g	720 g
TEV	EI 66/30	40 VA	82 %	105	70	59	77,5	47,5	4,2	160 g	890 g
TEV	EI 66/30 S	45 VA	86 %	105	70	59	77,5	47,5	4,2	160 g	890 g
TEV	EI 66/34,7	47 VA	83 %	105	70	59	77,5	47,5	4,2	190 g	1050 g
TEV	EI 66/34,7 S	55 VA	86 %	105	70	59	77,5	47,5	4,2	190 g	1050 g
TEV	EI 78/27,5	60 VA	84 %	117	82	69	90	57,5	4,2	230 g	1200 g
TEV	EI 78/27,5 S	70 VA	87 %	117	82	69	90	57,5	4,2	230 g	1200 g
TEV	EI 78/36,5	77 VA	85 %	117	82	69	90	57,5	4,2	245 g	1480 g
TEV	EI 78/36,5 S	90 VA	88 %	117	82	69	90	57,5	4,2	245 g	1480 g
TEV	EI 78/40,5	82 VA	86 %	117	82	69	90	57,5	4,2	260 g	1650 g
TEV	EI 78/40,5 S	98 VA	88 %	117	82	69	90	57,5	4,2	260 g	1650 g
TEV	EI 84/29,5	80 VA	86 %	123	88	75	97,5	60	4,2	300 g	1500 g
TEV	EI 84/29,5 S	90 VA	89 %	123	88	75	97,5	60	4,2	300 g	1500 g
TEV	EI 84/43,5	110 VA	87 %	123	88	75	97,5	60	4,2	325 g	2080 g
TEV	EI 84/43,5 S	130 VA	90 %	123	88	75	97,5	60	4,2	325 g	2080 g
TEV	EI 96/35,7	140 VA	88 %	136	101	85	115	70	6,2	475 g	2400 g
TEV	EI 96/35,7 S	160 VA	91 %	136	101	85	115	70	6,2	475 g	2400 g
TEV	EI 96/45,7	170 VA	90 %	136	101	85	115	70	6,2	570 g	2950 g
TEV	EI 96/45,7 S	210 VA	92 %	136	101	85	115	70	6,2	570 g	2950 g
TEV	EI 96/59,7	215 VA	90 %	136	101	85	115	70	6,2	600 g	3600 g
TEV	EI 96/59,7 S	250 VA	93 %	136	101	85	115	70	6,2	600 g	3600 g
TEV	EI 120/53	325 VA	90 %	162	107	109	150,5	85	8,5	970 g	5500 g
TEV	EI 120/53 S	385 VA	93 %	162	107	109	150,5	85	8,5	970 g	5500 g
TEV	EI 120/73	400 VA	91 %	162	107	129	150,5	85	8,5	1200 g	6900 g
TEV	EI 120/73 S	520 VA	94 %	162	107	129	150,5	85	8,5	1200 g	6900 g

technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten

technical changes and optimization reserved

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com