

# Hochpotenzial- Trenntransformator bis 160 kV Potenzialtrennung






# high potential insulating transformer until 160 kV potential difference

Die Tabelle ist nach Trennspannung sortiert

the table is sorted by isolating voltage

Type	Bautyp	Sek.- Leistung	Trenn- spannung	Prüfspan- nung	Abmessungen			Montage- löcher			Kupfer- Gewicht	Gesamt- Gewicht	BV
type	type size	sec.- power	isolating voltage	test voltage	b	l	h	f 1	f 2	f 3	copper	total	
TUVBWP	UI 260/240/50	2000 VA	80 kV	120 kV	450	260	359	225	415	11	-	-	
HTT300-100	UI168/58	3000 VA	100 kV	-	320	270	150	225	112	Bolzen	9,5 kg	90 kg	1425005
TUVBWP	UI 310/300/50	2000 VA	160 kV	180 kV	570	320	727	285	535	11	13 kg	90 kg	

CE

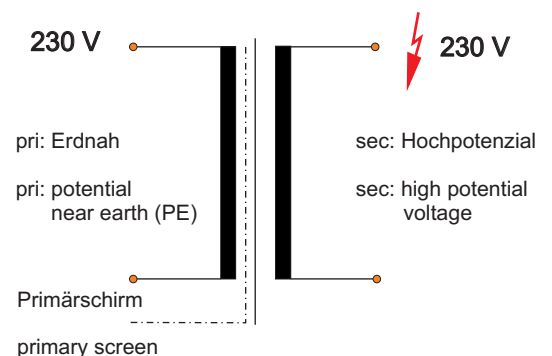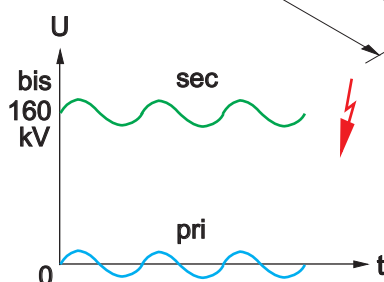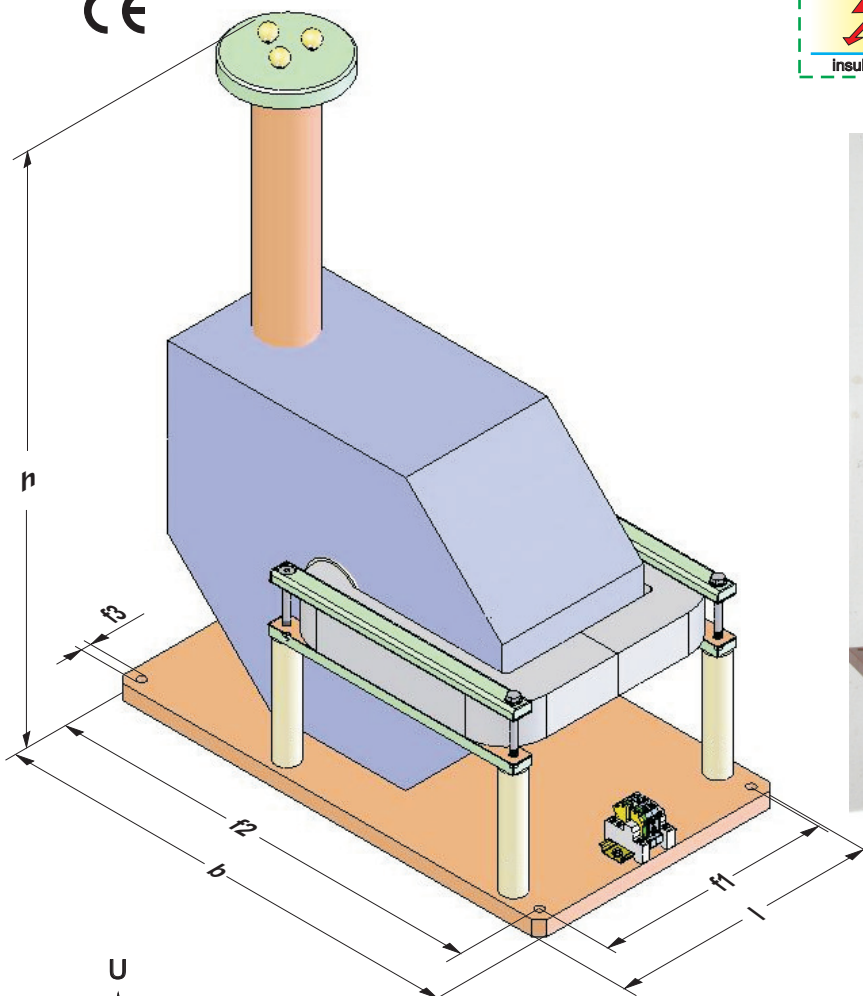

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH  
Gewerbegebiet Neureut/Aigenstadl  
D - 94078 Freyung

Tel.: (0049) 0 8551/5767-0  
Fax: (0049) 0 8551/6286 oder/or 2125

info@tauscher.com  
www.kundenspezifische-transformatoren.de