

EI-Transformator schutzisoliert mit Rastbefestigung 5VA bis 32VA

EI-transformer safety-insulation with snap-in mounting 5VA up to 32VA





Typen / types



Beispiel / example:
EI 54/18,8

gekapselter Sicherheitsspulenkörper
zum Einrasten auf die Platine

encapsulated safety bobbin
for snap-in the PCB

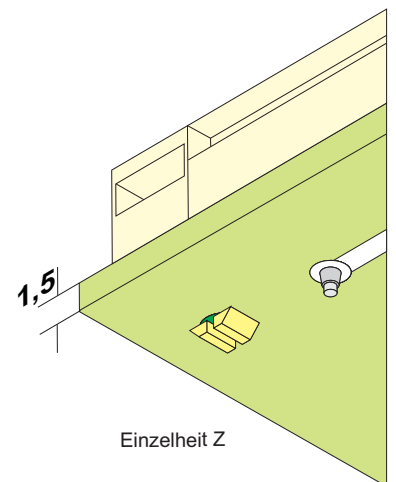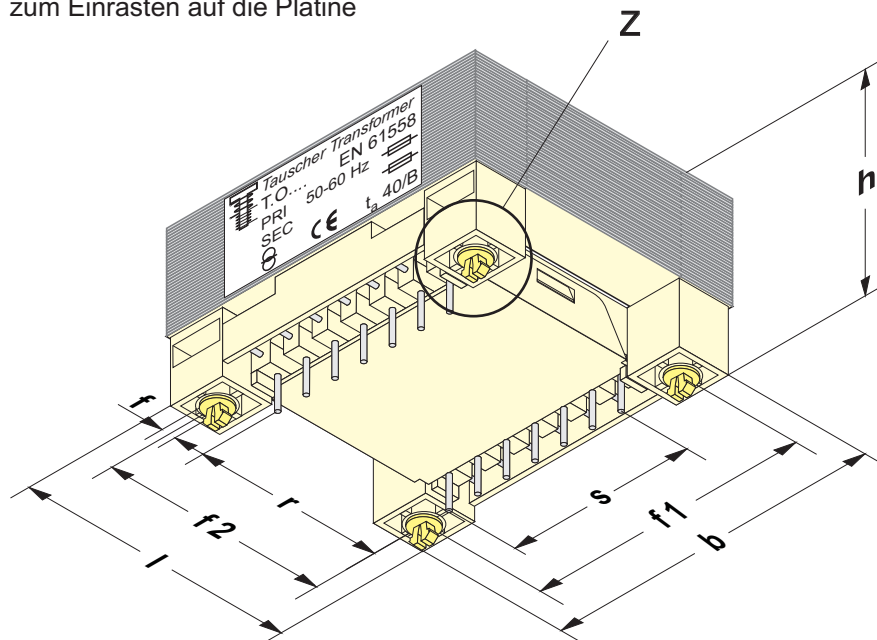

Type	Bautyp	Sek.-	Wirkungs-	Abmessungen	Rastermaß		Anzahl	Montage-			Kupfer-	Gesamt-
type	type size	Leistung	grad	dimensions	pin dim.	of pins		löcher	weight	weight		
		sec-	effi-	in mm	(alternativ)		f1	f2	f			
		power	ciency η	b l h	↓	s					copper	total
TEO	EI 42/14,8	5 VA	63 %	42 35,4 30,2	25	5 x 5	12	35	28	2,4	30 g	170 g
TEO	EI 48/16,8	9 VA	69 %	48 43 35	27,5 30	5 x 5	12	40	32	2,4	50 g	260 g
TEO	EI 48/16,8 S	11 VA	71 %	48 43 35	27,5 30	5 x 5	12	40	32	2,4	50 g	260 g
TEO	EI 48/20,5	12 VA	71 %	48 43 38,6	27,5 30	5 x 5	12	40	32	2,4	60 g	330 g
TEO	EI 48/20,5 S	13 VA	74 %	48 43 38,6	27,5 30	5 x 5	12	40	32	2,4	60 g	330 g
TEO	EI 54/18,8	16 VA	73 %	54 45,5 39,7	30 32,5	6 x 5	14	45	36	2,4	80 g	390 g
TEO	EI 54/18,8 S	17 VA	76 %	54 45,5 39,7	30 32,5	6 x 5	14	45	36	2,4	80 g	390 g
TEO	EI 60/21	22 VA	77 %	60 50 43,4	32,5 35	6 x 5	14	50	40	2,4	96 g	520 g
TEO	EI 60/21 S	25 VA	81 %	60 50 43,4	32,5 35	6 x 5	14	50	40	2,4	96 g	520 g
TEO	EI 60/25,5	26 VA	79 %	60 50 48	32,5 35	6 x 5	14	50	40	2,4	110 g	600 g
TEO	EI 60/25,5 S	32 VA	82 %	60 50 48	32,5 35	6 x 5	14	50	40	2,4	110 g	600 g

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com