



M-Transformator mit Printanschlüssen vergossen


M-transformer with pins for PCB potted

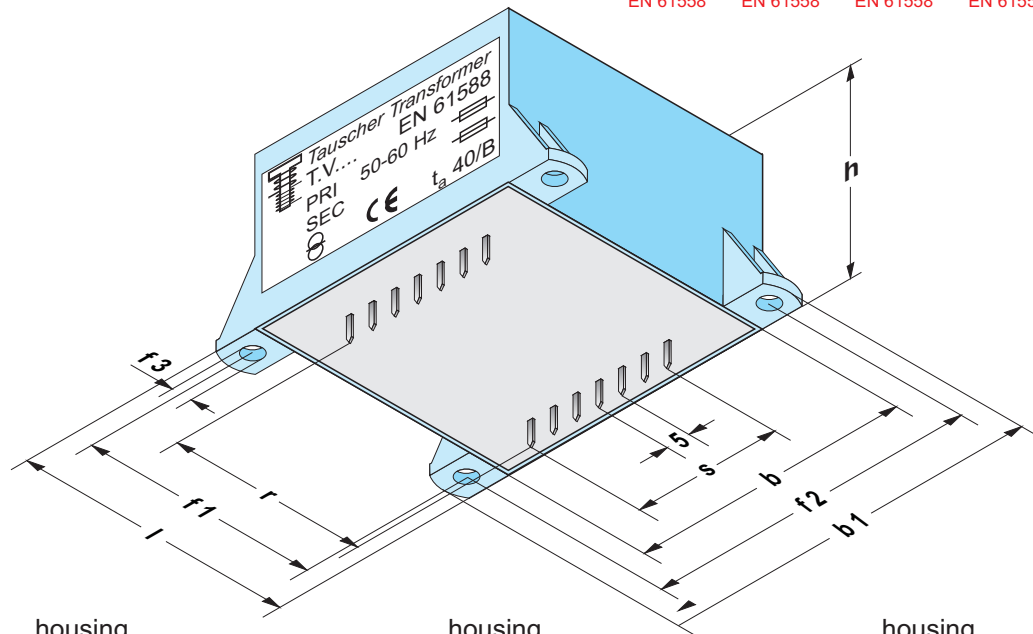


housing
Gehäuse "0"

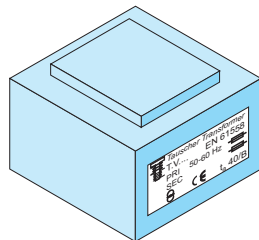

housing
Gehäuse "K"

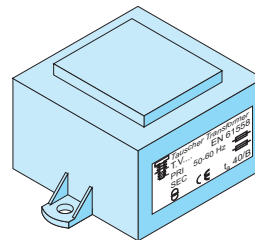

housing
Gehäuse "KK"

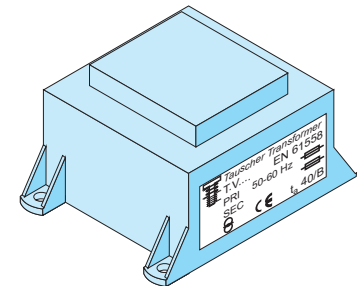

Type	Bautyp	Sek.- Leistung	Wirkungs- grad	Abmessungen				Rastermaß		Anzahl der Pins number of pins	Montage- löcher			Kupfer- Gewicht	Gesamt- Gewicht	
type	type size	sec.- power	effi- ciency η	b1	b	l	h	r	pin dim. (alternativ)		f1	f2	f3			copper weight
TMV	M 30/7,5	0,8 VA	45 %	51,5	33	33	23	25	5 x 5	12	-	42,5	3,2	15 g	65 g	
TMV	M 30/11,3	1,3 VA	52 %	51,5	33	33	27	25	5 x 5	12	-	42,5	3,2	18 g	85 g	
TMV	M 42/15,7	7,5 VA	65 %	63,5	46	46	37	35	32,5	4 x 5	10	-	55,0	3,2	56 g	240 g
TMV	M42/15,7 S	8,5 VA	68 %	63,5	46	46	37	35	32,5	4 x 5	10	-	55,0	3,2	56 g	240 g
TMV	M 55/21,7	23 VA	77 %	76,5	59	59	47	40		6 x 5	14	47,5	67,5	4,2	130 g	550 g
TMV	M 55/21,7 S	27 VA	80 %	76,5	59	59	47	40		6 x 5	14	47,5	67,5	4,2	130 g	550 g
TMV	M 65/27,8	50 VA	83 %	86,5	69	69	58	45		7 x 5	16	55	77,5	4,2	235 g	950 g
TMV	M 65/27,8 S	57 VA	85 %	86,5	69	69	58	45		7 x 5	16	55	77,5	4,2	235 g	950 g
TMV	M 74/33,5	85 VA	86 %	96,5	78	78	67	52,5		8 x 5	18	65	87,5	4,2	365 g	1450 g
TMV	M 74/33,5 S	95 VA	88 %	96,5	78	78	67	52,5		8 x 5	18	65	87,5	4,2	365 g	1450 g

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com