


Ringkern- Sicherheits- und Trenntransformator 25 VA bis 100 VA


toroidal- safety -and isolating transformer 25 VA up to 100 VA

Ringkern-Transformatoren
Befestigung mit Aufschnappvorrichtung
für Hutschienen TS 35



toroidal-transformers
mounting on mounting angles or for
mounting on rails TS 35



Bei Verwendung der alternativen Klemmen:
 $h = h + 20 \text{ mm}$



$h = h + 55 \text{ mm}$

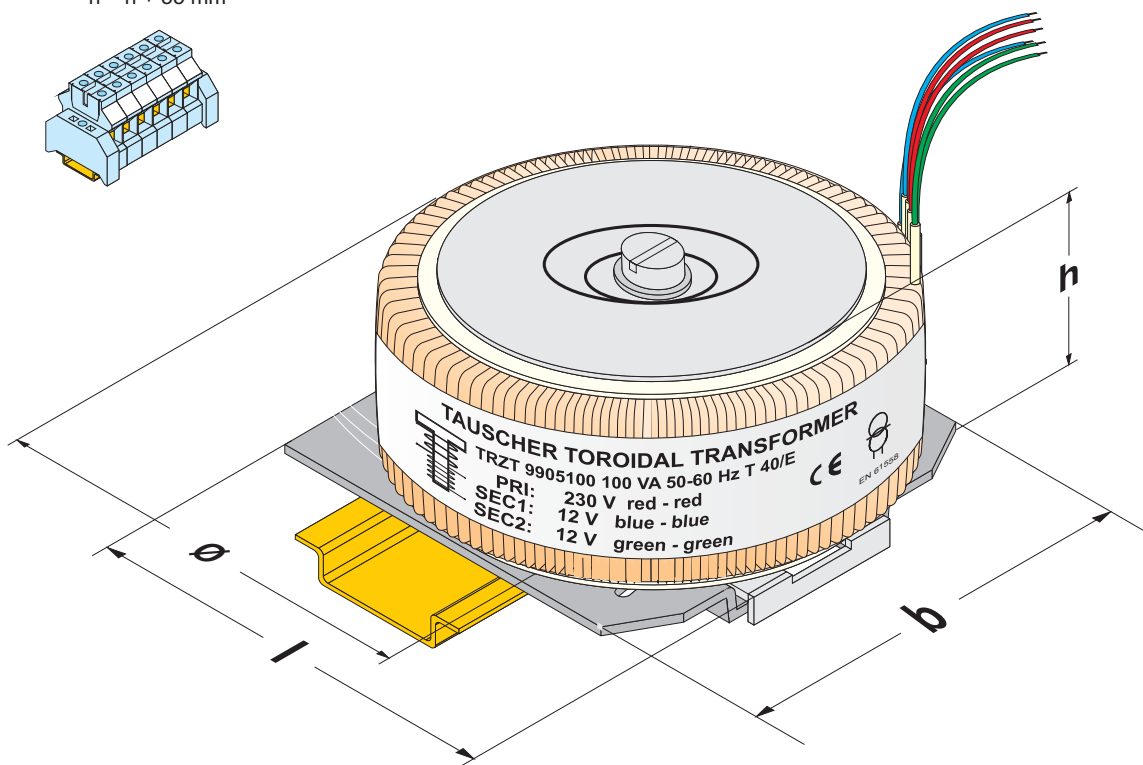

Typ type	Sekundär- leistung secondary power	Wirkungs- grad effi- ciency η	Leerlauf- strom noload- current $I_0 \pm 10\%$ U_0/U_L	Abmessungen / dimensions in mm			Kupfer- gewicht copper weight	Gesamt- gewicht total weight
				Ringkern				
				\emptyset	h	l	b	
TRO.R.	25 VA	82%	6 mA	60	38	90	93,5	0,17 kg ca. 0,45 kg
TRO.R.	40 VA	86%	8 mA	69	50	90	93,5	0,25 kg ca. 0,75 kg
TRO.R.	50 VA	86%	8 mA	75	48	90	93,5	0,26 kg ca. 0,90 kg
TRO.R.	100 VA	90%	10 mA	90	48	90	93,5	0,45 kg ca. 1,40 kg

technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten

technical changes and optimization reserved

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut/Aigenstadt
D - 94078 Freyung

Tel.: (0049) 0 8551/91696-0
Fax: (0049) 0 8551/91696-198

info@tauscher.com
www.ringkerntrafo.com