
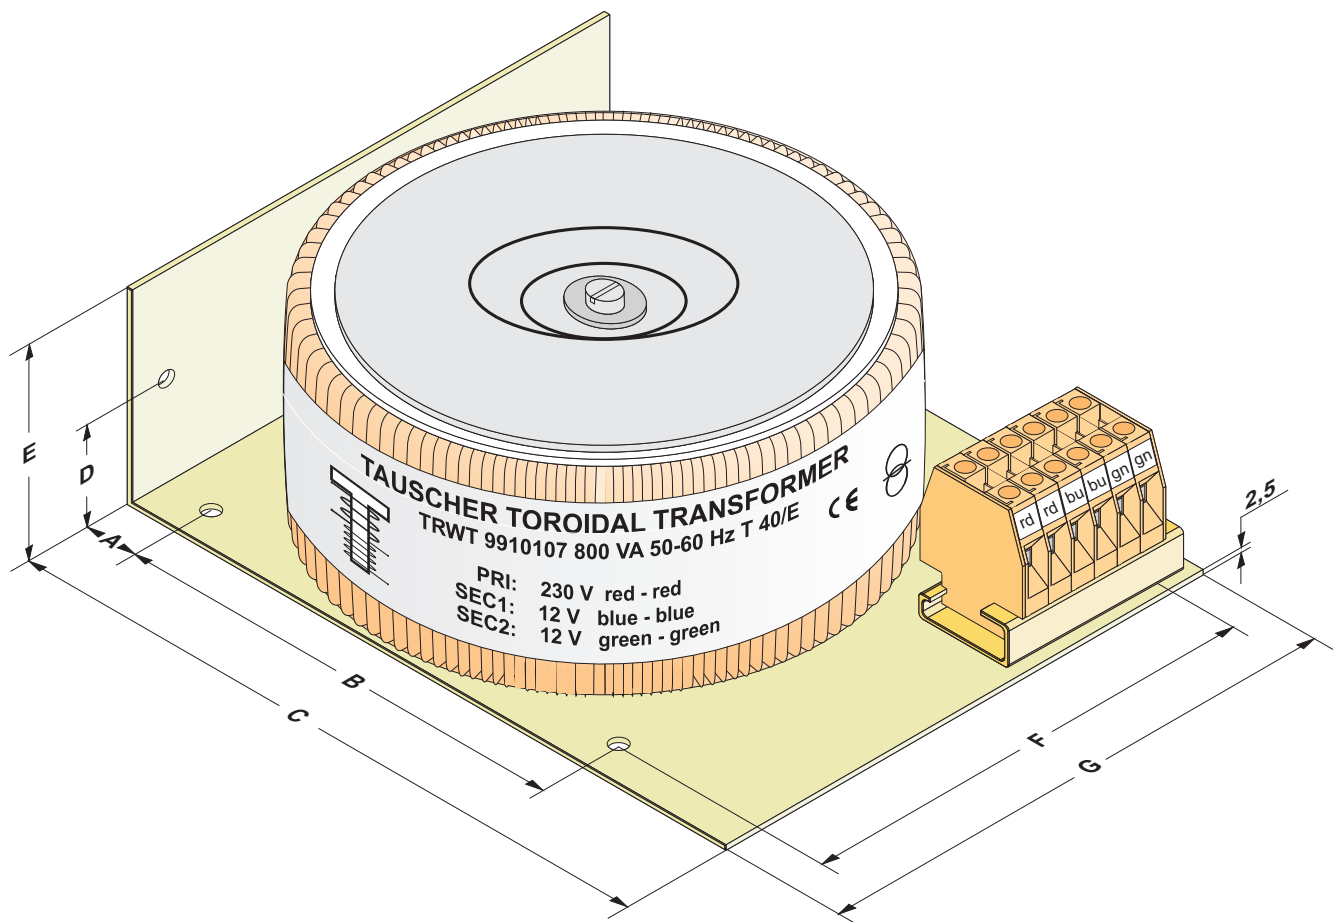


offener Ringkern- Leistungstransformator 800VA bis 4000VA

toroidal-power transformer open 800VA up to 4000VA

Ringkern-Transformatoren offen (TRWT)
Montage auf Blechwinkel
Ausführung: mit Anschlußklemmen

toroidal-transformers open (TRWT)
mounted on a metal angle
version: with terminal connectors



alle Abmessungen in mm

all dimensions in mm

BV	A	B	C	D	E	F	G	Kupfergewicht copper weight	Gesamtgewicht total weight
800 VA	20	160	220	40	80	150	175	2,5 kg	7,0 kg
1000 VA	20	160	240	40	80	150	175	3,5 kg	8,3 kg
2000 VA	20	180	280	65	130	210	240	7,5 kg	18,2 kg
2500 VA	25	220	320	65	130	220	260	8,5 kg	25,0 kg
4000 VA	25	285	360	65	130	250	300	11,0 kg	39,0 kg

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

info@tauscher.com
www.ringkerntrafo.com