

Steuertransformator

63 VA

control transformer



63 VA

| | | | |
|--------------------------|---|--|--------------------------|
| Ausführung | 1AC-Trenntransformator nach IEC/EN 61558 2-4-6/VDE 0570-2-4-6 | 1AC-isolating transformer according IEC/EN 61558 2-4-6/VDE 0570-2-4-6 | performance |
| Eingangsspannung | 230V AC und 400V AC mit Anzapfungen $\pm 15V$ | 230V AC and 400V AC with tabs $\pm 15V$ | input voltage |
| Ausgangsspannung | 2x12V oder 2x115V (nach Tabelle) für Reihen- oder Parallelschaltung | 2x12V or 2x115V (see table) for series or parallel circuit | output voltage |
| Isolationsklasse | B (130°C) | (130°C) B | temperature class |
| max. Umgebungstemperatur | 40°C | 40°C | max. ambient temperature |
| Brandschutzklasse | UL94 V0 | UL94 V0 | fire class |
| Schutzart | offener Transformator - IP20 vorbereitet für Schutzklasse I komplett in Vakuum getränkt | open transformer - IP 20 prepared for protection index: I impregnated under vacuum | protection index |
| Frequenz | 50-60Hz | 50-60Hz | frequency |
| Kühlart | Selbstkühlung | by self cooling | cooling method |
| Klemmen | 4mm ² berührungssicher nach VBG 4 | 4mm ² safe according VBG 4 | terminals |
| Befestigung | durch Fußwinkel | with mounting angles | fixing |

| Bestellnummer | Artikel | Bautyp | Spannung pri: | Leistung / Spannung / Strom Sekundär | Spannungsfaktor | Wirkungsgrad | Gesamtgewicht | Kupfergewicht |
|---------------|------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|
| order number | article | type size | voltage pri: | power / voltage / current secondary | voltage factor | efficiency η | total weight | copper weight |
| 9908010 | STEU63/24 | EI 84/29,5 | 0-230V-400V $\pm 15V$ | 63 VA sek: 2 x 12 V 2,6 A | 10% | 86% | 1,5 kg | 0,30 kg |
| 9908110 | STEU63/230 | EI 84/29,5 | 0-230V-400V $\pm 15V$ | 63 VA sek: 2 x 115 V 0,27 A | 10% | 86% | 1,5 kg | 0,30 kg |

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

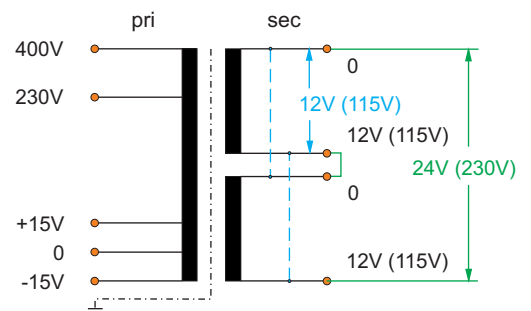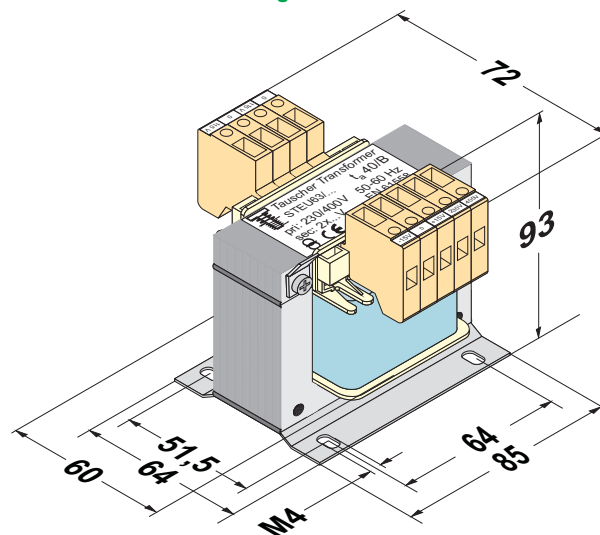

Reihenschaltung/series circuit: 24V (230V) 1x I sec
Parallelschaltung/parallel circuit: 12V (115V) 2x I sec

| | | |
|---|---|--|
| Tauscher Transformatorenfabrik GmbH Gewerbegebiet Neureut D - 94078 Freyung | Tel.: +49 (0) 8551/91696-0 Fax: +49 (0) 8551/91696-198 | E-Mail: info@tauscher.com Internet: www.tauscher.com |
|---|---|--|