

# Steuertransformator 160VA


# control transformer 160VA

Ausführung	1AC-Trenntransformator nach IEC/EN 61558 2-4-6/VDE 0570-2-4-6	1AC-isolating transformer according IEC/EN 61558 2-4-6/VDE 0570-2-4-6	performance
Eingangsspannung	230V AC und 400V AC mit Anzapfungen $\pm 15V$	230V AC and 400V AC with tabs $\pm 15V$	input voltage
Ausgangsspannung	2x12V oder 2x115V (nach Tabelle) für Reihen- oder Parallelschaltung	2x12V or 2x115V (see table) for series or parallel circuit	output voltage
Isolationsklasse	B (130°C)	(130°C) B	temperature class
max. Umgebungstemperatur	40°C	40°C	max. ambient temperature
Brandschutzklasse	UL94 V0	UL94 V0	fire class
Schutzart	offener Transformator - IP20 vorbereitet für Schutzklasse I komplett in Vakuum getränkt	open transformer - IP20 prepared for protection index: I impregnated under vacuum	protection index
Frequenz	50-60Hz	50-60Hz	frequency
Kühlart	Selbstkühlung	by self cooling	cooling method
Klemmen	4mm <sup>2</sup> berührungssicher nach VBG 4	4mm <sup>2</sup> safe according VBG 4	terminals
Befestigung	Aufschnappvorrichtung für Hutschienen TS 35	for mounting on rails TS 35	fixing

Bestellnummer	Artikel	Bautyp	Spannung pri:	Leistung / Spannung / Strom Sekundär	Spannungsfaktor	Wirkungsgrad	Gesamtgewicht	Kupfergewicht
order number	article	type size	voltage pri:	power / voltage / current secondary	voltage factor	efficiency	total weight	copper weight
9908035	STEU160/24	EI 96/45,7	0-230V-400V $\pm 15V$	160 VA sek: 2 x 12 V 6,7 A	10%	86%	2,9 kg	0,57 kg
9908135	STEU160/230	EI 96/45,7	0-230V-400V $\pm 15V$	160 VA sek: 2 x 115 V 0,69 A	10%	86%	2,9 kg	0,57 kg

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.  
Alle Angaben sind Richtwerte,  
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.  
All details are guide values, variations are possible.  
Other dimensions and technical changes on request.

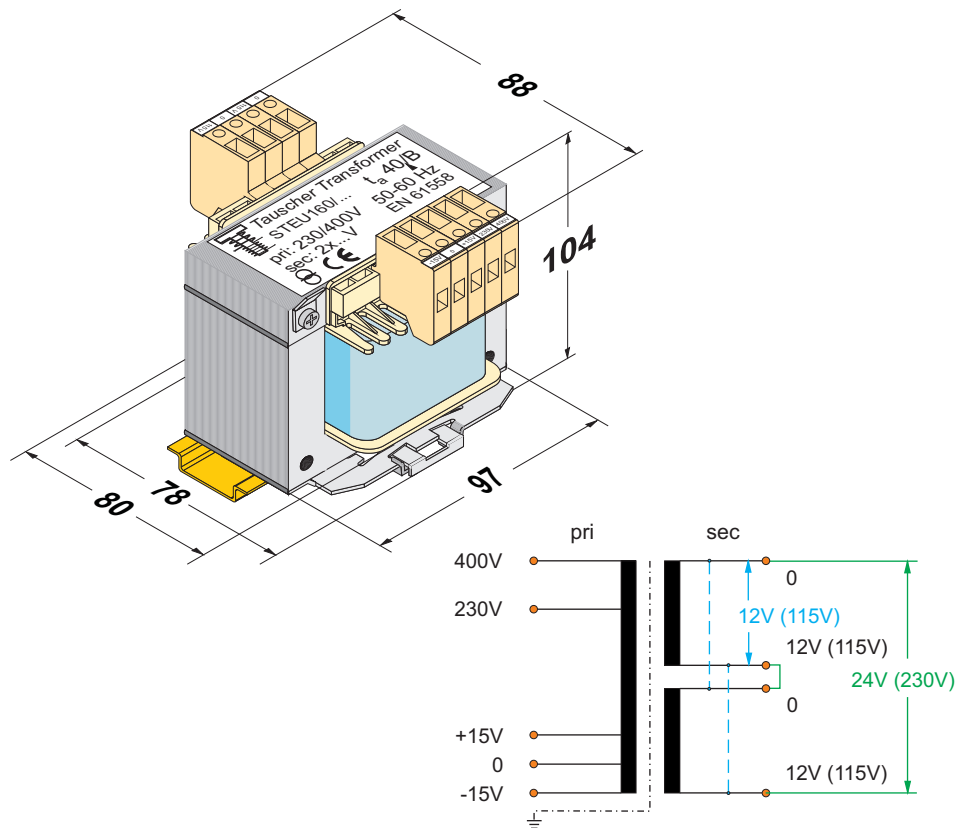

Reihenschaltung/series circuit: 24V (230V) 1x I sec  
Parallelschaltung/parallel circuit: 12V (115V) 2x I sec

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH Gewerbegebiet Neureut D - 94078 Freyung	Tel.: +49 (0) 8551/91696-0 Fax: +49 (0) 8551/91696-198	E-Mail: <a href="mailto:info@tauscher.com">info@tauscher.com</a> Internet: <a href="http://www.tauscher.com">www.tauscher.com</a>
---	---	--