

EI-Transformatoren geschweißt Klemmenanschlüsse Aufschnappvorrichtung für Hutschiene TS 35

EI-transformers welded block terminals slip-on-supply for cup track TS 35

Alternative Ausführung


Anschlüsse Klemmen mit Feinsicherung
 bis 6,3 A
 Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
 oder 2 x 2,8 x 0,8 mm
 bis EI 96 Spulenkörper für Print oder
 Flachstecker 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
 freie Drahtenden
 Litzenanschlüsse mit
 Aderendhülsen
 Flachsteckhülsen 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
 Rundstecker
 Ringkabelschuhe
 kundenspezifische Stecker

alternative version

block terminals with miniature fuse terminals
 until 6,3 A
 flat plugs: 6,3 x 0,8 mm
 or 2 x 2,8 x 0,8 mm
 until EI 96 bobbins for print or
 flat plug 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
 with free wires
 stranded, flexible wires with
 conductor-end-tube
 flat-plug-tubes 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
 round plug
 ring cable eye
 customer specified plugs



EI 84/29,5
 Alternative Klemme / alternative terminal:
 WAGO CageClamp
 12 + 20 mm / h1 + 4 mm

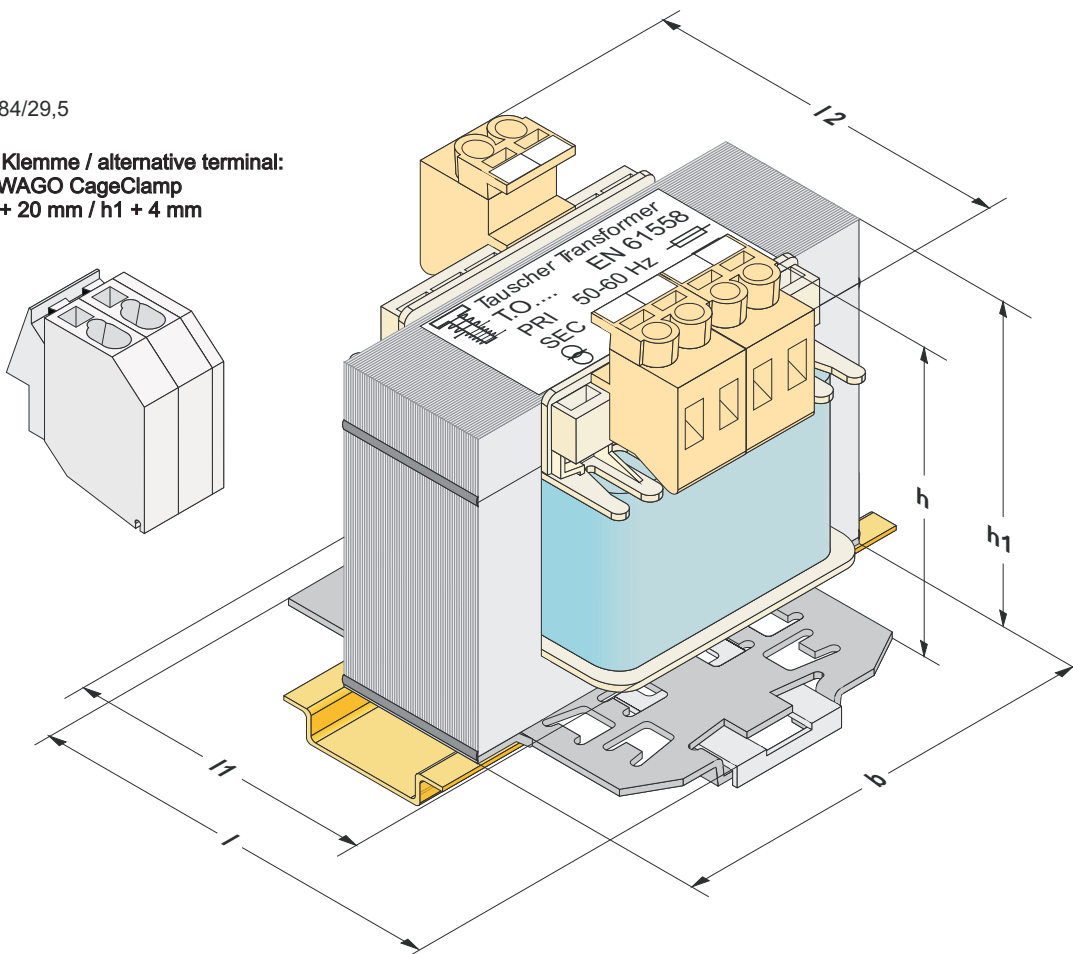

EI-Transformatoren geschweißt Klemmenanschlüsse Aufschnappvorrichtung für Hutschiene TS 35

EI-transformers welded block terminals slip-on-supply for cup track TS 35

Type type	Bautyp type size	Sek.- Leistung sec.- power	Wirkungs- grad effi- ciency η	Abmessungen dimensions in mm						Anzahl Klemmen number of blocks	Kupfer- Gewicht copper weight	Gesamt- Gewicht total weight
				b	l	l1	l2	h1	h			
TEO EI 60/21		22 VA	77 %	61,0	79,5	49,5	63,0	73,0	54,9	2 x 5	96 g	0,55 kg
TEO EI 60/21S		25 VA	81 %	61,0	79,5	49,5	63,0	73,0	54,9	2 x 5	96 g	0,55 kg
TEO EI 60/30,5		33 VA	80 %	61,0	79,5	59,0	72,5	73,0	54,9	2 x 5	130 g	0,67 kg
TEO EI 60/30,5 S		37 VA	83 %	61,0	79,5	59,0	72,5	73,0	54,9	2 x 5	130 g	0,67 kg
TEO EI 66/23		31 VA	81 %	67,0	79,5	53,0	65,0	79,0	59,5	2 x 5	140 g	0,70 kg
TEO EI 66/23 S		35 VA	83 %	67,0	79,5	53,0	65,0	79,0	59,5	2 x 5	140 g	0,70 kg
TEO EI 66/36,2		49 VA	83 %	67,0	79,5	66,0	78,0	79,0	59,5	2 x 5	200 g	1,1 kg
TEO EI 66/36,2 S		56 VA	86 %	67,0	79,5	66,0	78,0	79,0	59,5	2 x 5	200 g	1,1 kg
TEO EI 78/27,5		60 VA	84 %	79,0	79,5	59,5	70,0	88,0	69,5	2 x 6	230 g	1,2 kg
TEO EI 78/27,5 S		70 VA	87 %	79,0	79,5	59,5	70,0	88,0	69,5	2 x 6	230 g	1,2 kg
TEO EI 78/36,5		77 VA	85 %	79,0	79,5	68,0	79,0	88,0	69,5	2 x 6	245 g	1,5 kg
TEO EI 78/36,5 S		90 VA	88 %	79,0	79,5	68,0	79,0	88,0	69,5	2 x 6	245 g	1,5 kg
TEO EI 84/29,5		80 VA	86 %	85,0	79,5	64,0	72,0	93,0	74,5	2 x 7	300 g	1,5 kg
TEO EI 84/29,5 S		90 VA	88 %	85,0	79,5	64,0	72,0	93,0	74,5	2 x 7	300 g	1,5 kg
TEO EI 84/43,5		110 VA	87 %	85,0	79,5	76,0	86,0	93,0	74,5	2 x 7	325 g	2,1 kg
TEO EI 84/43,5 S		130 VA	90 %	85,0	79,5	76,0	86,0	93,0	74,5	2 x 7	325 g	2,1 kg
TEO EI 84/52		130 VA	88 %	85,0	79,5	84,5	94,5	93,0	74,5	2 x 7	370 g	2,4 kg
TEO EI 84/52 S		155 VA	91 %	85,0	79,5	84,5	94,5	93,0	74,5	2 x 7	370 g	2,4 kg
TEO EI 96/35,7		140 VA	88 %	97,0	81,5	81,0	78,0	102,0	84,5	2 x 8	475 g	2,3 kg
TEO EI 96/35,7 S		160 VA	91 %	97,0	81,5	81,0	78,0	102,0	84,5	2 x 8	475 g	2,3 kg
TEO EI 96/45,7		170 VA	90 %	97,0	81,5	88,3	88,0	102,0	84,5	2 x 8	570 g	2,9 kg
TEO EI 96/45,7 S		210 VA	92 %	97,0	81,5	88,3	88,0	102,0	84,5	2 x 8	570 g	2,9 kg
TEO EI 96/59,7		215 VA	90 %	97,0	81,5	105,0	102,0	102,0	84,5	2 x 8	600 g	3,6 kg
TEO EI 96/59,7 S		250 VA	93 %	97,0	81,5	105,0	102,0	102,0	84,5	2 x 8	600 g	3,6 kg

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com