

# EI-Transformator freie Drahtenden magn. Achse senkrecht

# EI-transformer free wires magn. axis vertical

## Alternative Ausführung


Anschlüsse Litzenanschlüsse mit  
Aderendhülsen  
Flachsteckhülsen 2,8 - 4,8 - 6,3 mm  
Rundstecker  
Ringkabelschuhe  
kundenspezifische Stecker

## alternative version

stranded, flexible wires with terminals  
conductor-end-tube  
flat-plug-tubes 2,8 - 4,8 - 6,3 mm  
round plug  
ring cable eye  
customer specified plugs



Beispiel / example :  
EI 135/52

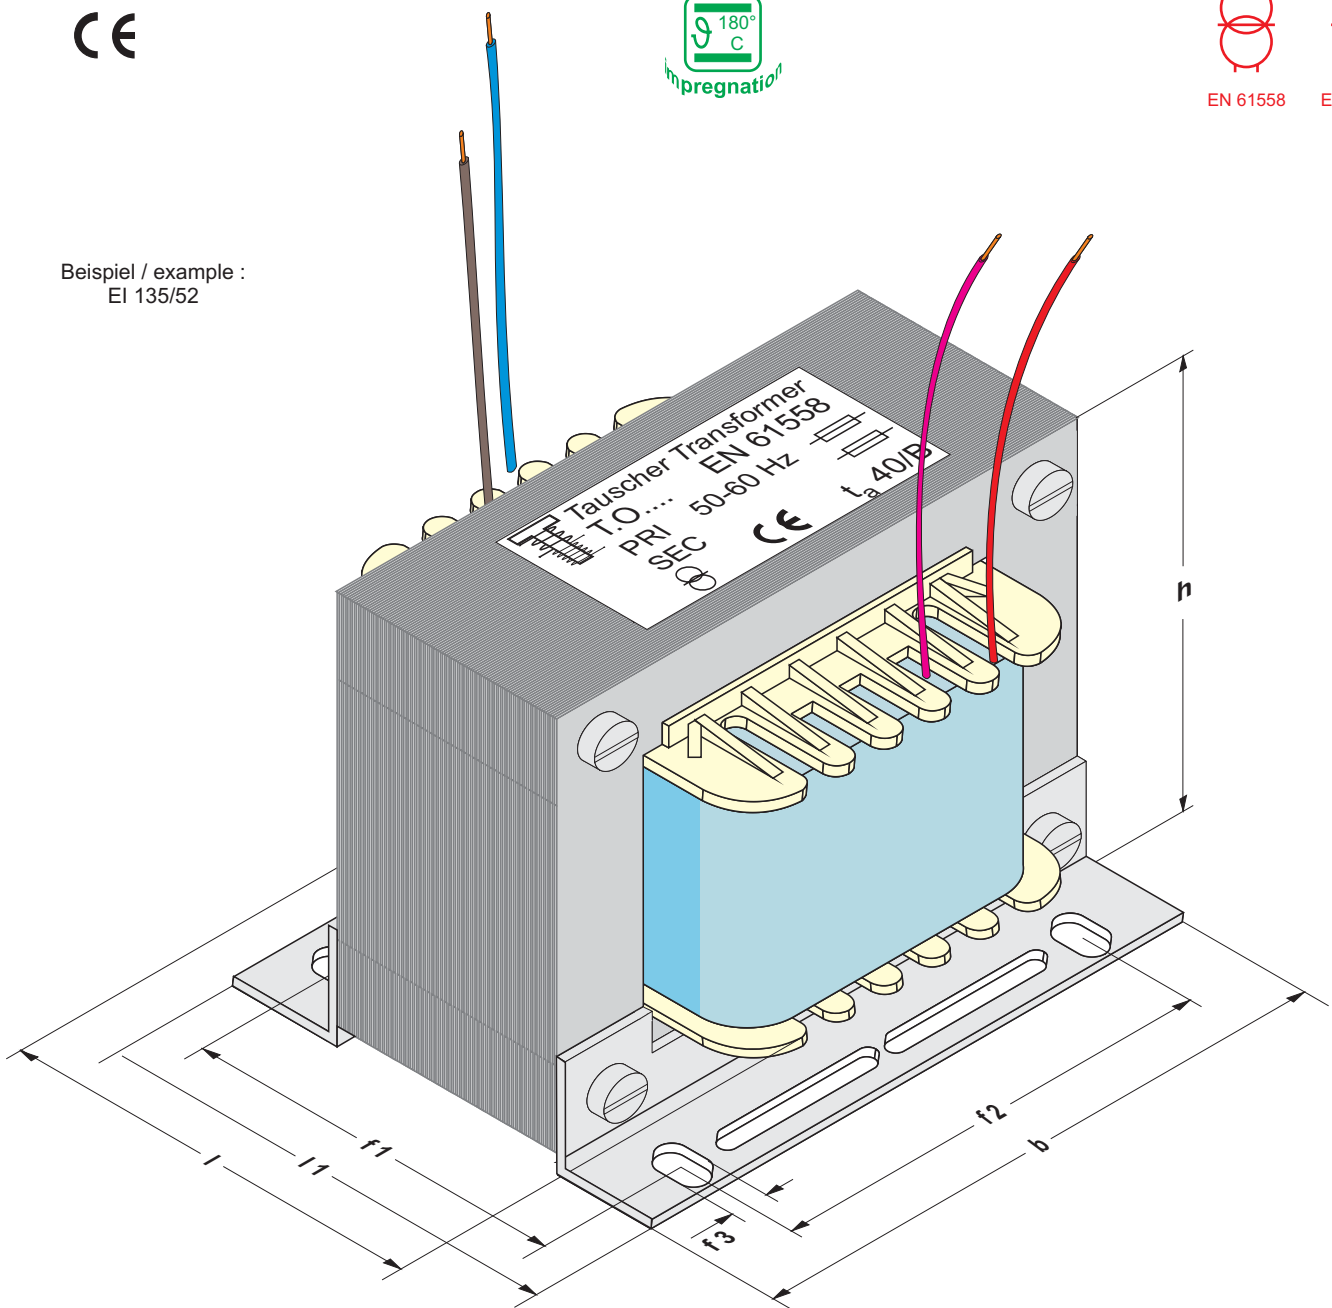

# EI-Transformator freie Drahtenden magn. Achse senkrecht

# EI-transformer free wires magn. axis vertical

Type	Bautyp	Sek.-	Wirkungs-	Abmessungen				Montage-			Kupfer-	Gesamt-
type	type size	Leistung	grad	dimensions				löcher			Gewicht	Gewicht
		sec.-	effi-	b	l	l1	h	f1	f2	f3	weight	total
		power	ciency $\eta$									weight
TEO	EI 130/37,7	310 VA	91 %	130	106	88	113	71,7	104	5,8	1,7 kg	4,5 kg
TEO	EI 130/37,7 S	345 VA	93 %	130	106	88	113	71,7	104	5,8	1,7 kg	4,5 kg
TEO	EI 130/47,7	390 VA	92 %	130	116	98	113	81,7	104	5,8	2,0 kg	5,5 kg
TEO	EI 130/47,7 S	460 VA	94 %	130	116	98	113	81,7	104	5,8	2,0 kg	5,5 kg
TEO	EI 135/52	385 VA	91 %	135	106	102	118	86	104	5,8	1,3 kg	6,5 kg
TEO	EI 135/52 S	500 VA	94 %	135	106	102	118	86	104	5,8	1,3 kg	6,5 kg
TEO	EI 135/62	420 VA	91 %	135	116	112	118	96	104	5,8	1,4 kg	7,2 kg
TEO	EI 135/62 S	600 VA	94 %	135	116	112	118	96	104	5,8	1,4 kg	7,2 kg
TEO	EI 135/72	480 VA	91 %	135	126	122	118	106	104	5,8	1,5 kg	8,2 kg
TEO	EI 135/72 S	680 VA	94 %	135	126	122	118	106	104	5,8	1,5 kg	8,2 kg
TEO	EI 150N/49,6	510 VA	91 %	150	108	104	132	84	122	7,0	1,7 kg	7,4 kg
TEO	EI 150N/49,6 S	620 VA	94 %	150	108	104	132	84	122	7,0	1,7 kg	7,4 kg
TEO	EI 150N/66,6	600 VA	92 %	150	125	121	132	101	122	7,0	1,8 kg	9,3 kg
TEO	EI 150N/66,6 S	770 VA	95 %	150	125	121	132	101	122	7,0	1,8 kg	9,3 kg
TEO	EI 150N/92,6	700 VA	92 %	150	151	147	132	127	122	7,0	2,3 kg	13 kg
TEO	EI 150N/92,6 S	1100 VA	95 %	150	151	147	132	127	122	7,0	2,3 kg	13 kg
TEO	EI 170/56,7	850 VA	93 %	170	152	111	146	91	135	7,0	4,1 kg	11 kg
TEO	EI 170/56,7 S	1050 VA	95 %	170	152	111	146	91	135	7,0	4,1 kg	11 kg
TEO	EI 170/66,6	950 VA	93 %	170	162	121	146	101	135	7,0	4,7 kg	13 kg
TEO	EI 170/66,6 S	1250 VA	96 %	170	162	121	146	101	135	7,0	4,7 kg	13 kg
TEO	EI 170/76,7	1050 VA	93 %	170	172	131	146	111	135	7,0	4,8 kg	15 kg
TEO	EI 170/76,7 S	1400 VA	96 %	170	172	131	146	111	135	7,0	4,8 kg	15 kg
TEO	EI 195/57,7	1300 VA	94 %	195	163	128	188	98	150	10,0	7,2 kg	18 kg
TEO	EI 195/57,7 S	1700 VA	96 %	195	163	128	188	98	150	10,0	7,2 kg	18 kg
TEO	EI 195/70,7	1600 VA	95 %	195	176	141	188	111	150	10,0	8,0 kg	22 kg
TEO	EI 195/70,7 S	2100 VA	96 %	195	176	141	188	111	150	10,0	8,0 kg	22 kg
TEO	EI 195/85,7	1700 VA	95 %	195	191	156	188	126	150	10,0	9,7 kg	26 kg
TEO	EI 195/85,7 S	2600 VA	97 %	195	191	156	188	126	150	10,0	9,7 kg	26 kg
TEO	EI 231/64,7	2100 VA	95 %	231	183	145	218	115	180	12,0	13,7 kg	31 kg
TEO	EI 231/64,7 S	2900 VA	97 %	231	183	145	218	115	180	12,0	13,7 kg	31 kg
TEO	EI 231/80,7	2500 VA	95 %	231	199	165	218	131	180	12,0	14,9 kg	36 kg
TEO	EI 231/80,7 S	3600 VA	97 %	231	199	165	218	131	180	12,0	14,9 kg	36 kg
TEO	EI 231/99,7	2600 VA	95 %	231	218	184	218	150	180	12,0	16,0 kg	42 kg
TEO	EI 231/99,7 S	4200 VA	97 %	231	218	184	218	150	180	12,0	16,0 kg	42 kg

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.  
Alle Angaben sind Richtwerte,  
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.  
All details are guide values, variations are possible.  
Other dimensions and technical changes on request.

**Tauscher Transformatorenfabrik GmbH**  
Gewerbegebiet Neureut  
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0  
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: [info@tauscher.com](mailto:info@tauscher.com)  
Internet: [www.tauscher.com](http://www.tauscher.com)