

EI-Transformator lang, Lötösen Abstandsbolzen

EI-transformer long, solder tags screw mounting

Alternative Ausführung

Anschlüsse freie Drahtenden
Litzenanschlüsse mit
Aderendhülsen
Flachsteckhülsen 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
Rundstecker
Ringkabelschuhe
kundenspezifische Stecker

Bestückung mit Pins für Printmontage
oder mit Flachstecker 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
ist möglich


alternative version

with free wires terminals
stranded, flexible wires with
conductor-end-tube
flat-plug-tubes 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
round plug
ring cable eye
customer specified plugs

insertion with pins for print mounting
or with flat sockets 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
is available



Beispiel / example :
EI 84/112/29,5

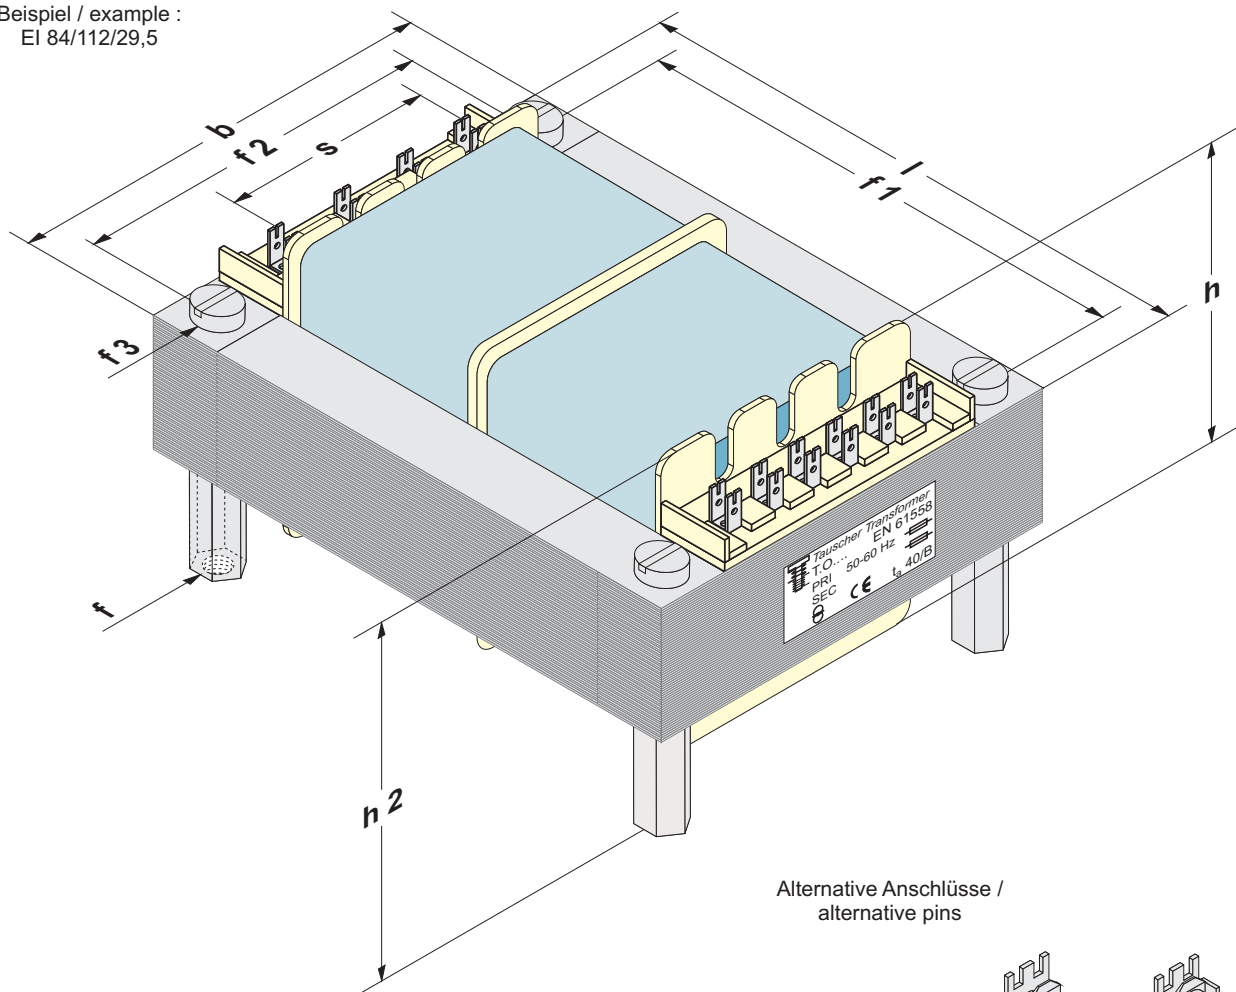

Alternative Anschlüsse /
alternative pins



EI-Transformator lang, Lötösen Abstandsbolzen

EI-transformer long, solder tags screw mounting

Type type	Bautyp type size	Sek.- Leistung sec.- power	Wirkungs- grad effi- ciency η	Abmessungen dimensions in mm				Rastermaß pin dimension s	Anzahl der Pins number of pins		Montage- löcher mounting				Kupfer- Gewicht copper weight	Gesamt- Gewicht total weight
				b	l	h	h2		f1	f2	f3	f				
TEO	EI 54/72/18,8	27 VA	79 %	54	72	37	39	4 x 6,8	10	63	45	3,5	M3	160 g	590 g	
TEO	EI 54/72/18,8 S	31 VA	81 %	54	72	37	39	4 x 6,8	10	63	45	3,5	M3	160 g	590 g	
TEO	EI 60/80/21	40 VA	82 %	60	80	40,5	42	5 x 6,8	12	70	50	3,5	M3	230 g	830 g	
TEO	EI 60/80/21 S	45 VA	83 %	60	80	40,5	42	5 x 6,8	12	70	50	3,5	M3	230 g	830 g	
TEO	EI 66/88/18,8	46 VA	82 %	66	88	41,5	43	6 x 6,8	14	77	55	4,5	M4	290 g	950 g	
TEO	EI 66/88/18,8 S	51 VA	84 %	66	88	41,5	43	6 x 6,8	14	77	55	4,5	M4	290 g	950 g	
TEO	EI 66/88/23	56 VA	83 %	66	88	46,5	49	6 x 6,8	14	77	55	4,5	M4	310 g	1100 g	
TEO	EI 66/88/23 S	62 VA	85 %	66	88	46,5	49	6 x 6,8	14	77	55	4,5	M4	310 g	1100 g	
TEO	EI 66/88/34	80 VA	85 %	66	88	58,0	60	6 x 6,8	14	77	55	4,5	M4	330 g	1500 g	
TEO	EI 66/88/34 S	90 VA	88 %	66	88	58,0	60	6 x 6,8	14	77	55	4,5	M4	330 g	1500 g	
TEO	EI 66/88/40,5	93 VA	86 %	66	88	64,5	67	8 x 5,0	18	77	55	4,5	M4	390 g	1800 g	
TEO	EI 66/88/40,5 S	108 VA	89 %	66	88	64,5	67	8 x 5,0	18	77	55	4,5	M4	390 g	1800 g	
TEO	EI 78/104/27,5	105 VA	86 %	78	104	56,5	59	6 x 6,8	14	91	65	4,5	M4	510 g	1850 g	
TEO	EI 78/104/27,5 S	115 VA	89 %	78	104	56,5	59	6 x 6,8	14	91	65	4,5	M4	510 g	1850 g	
TEO	EI 78/104/36,5	132 VA	87 %	78	104	65,5	68	6 x 6,8	14	91	65	4,5	M4	540 g	2300 g	
TEO	EI 78/104/36,5 S	148 VA	90 %	78	104	65,5	68	6 x 6,8	14	91	65	4,5	M4	540 g	2300 g	
TEO	EI 84/112/29,5	140 VA	88 %	84	112	61,5	64	3 x 11,5 5 x 8,5	10	98	70	4,5	M4	710 g	2400 g	
TEO	EI 84/112/29,5 S	155 VA	90 %	84	112	61,5	64	3 x 11,5 5 x 8,5	10	98	70	4,5	M4	710 g	2400 g	
TEO	EI 84/112/43,5	180 VA	89 %	84	112	75,5	78	3 x 11,5 5 x 8,5	10	98	70	4,5	M4	770 g	3200 g	
TEO	EI 84/112/43,5 S	220 VA	92 %	84	112	75,5	78	3 x 11,5 5 x 8,5	10	98	70	4,5	M4	770 g	3200 g	

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com