

UI-Transformator Klemmenanschlüsse liegend, Fußbügel


UI-transformer block terminals flat, mounting bow

Alternative Ausführung


Anschlüsse freie Drahtenden
Litzenanschlüsse mit
Aderendhülsen
Flachsteckhülsen 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
Rundstecker
Ringkabelschuhe
kundenspezifische Stecker
Klemmen mit Feinsicherung
bis 10A
D-Sicherung bis 25 A

alternative version

with free wires terminals
stranded, flexible wires with
conductor-end-tube
flat-plug-tubes 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
round plug
ring cable eye
customer specified plugs
block-terminals with miniature fuse
until 10A
D-fuses until 25 A



Beispiel / example :
UI 168/58

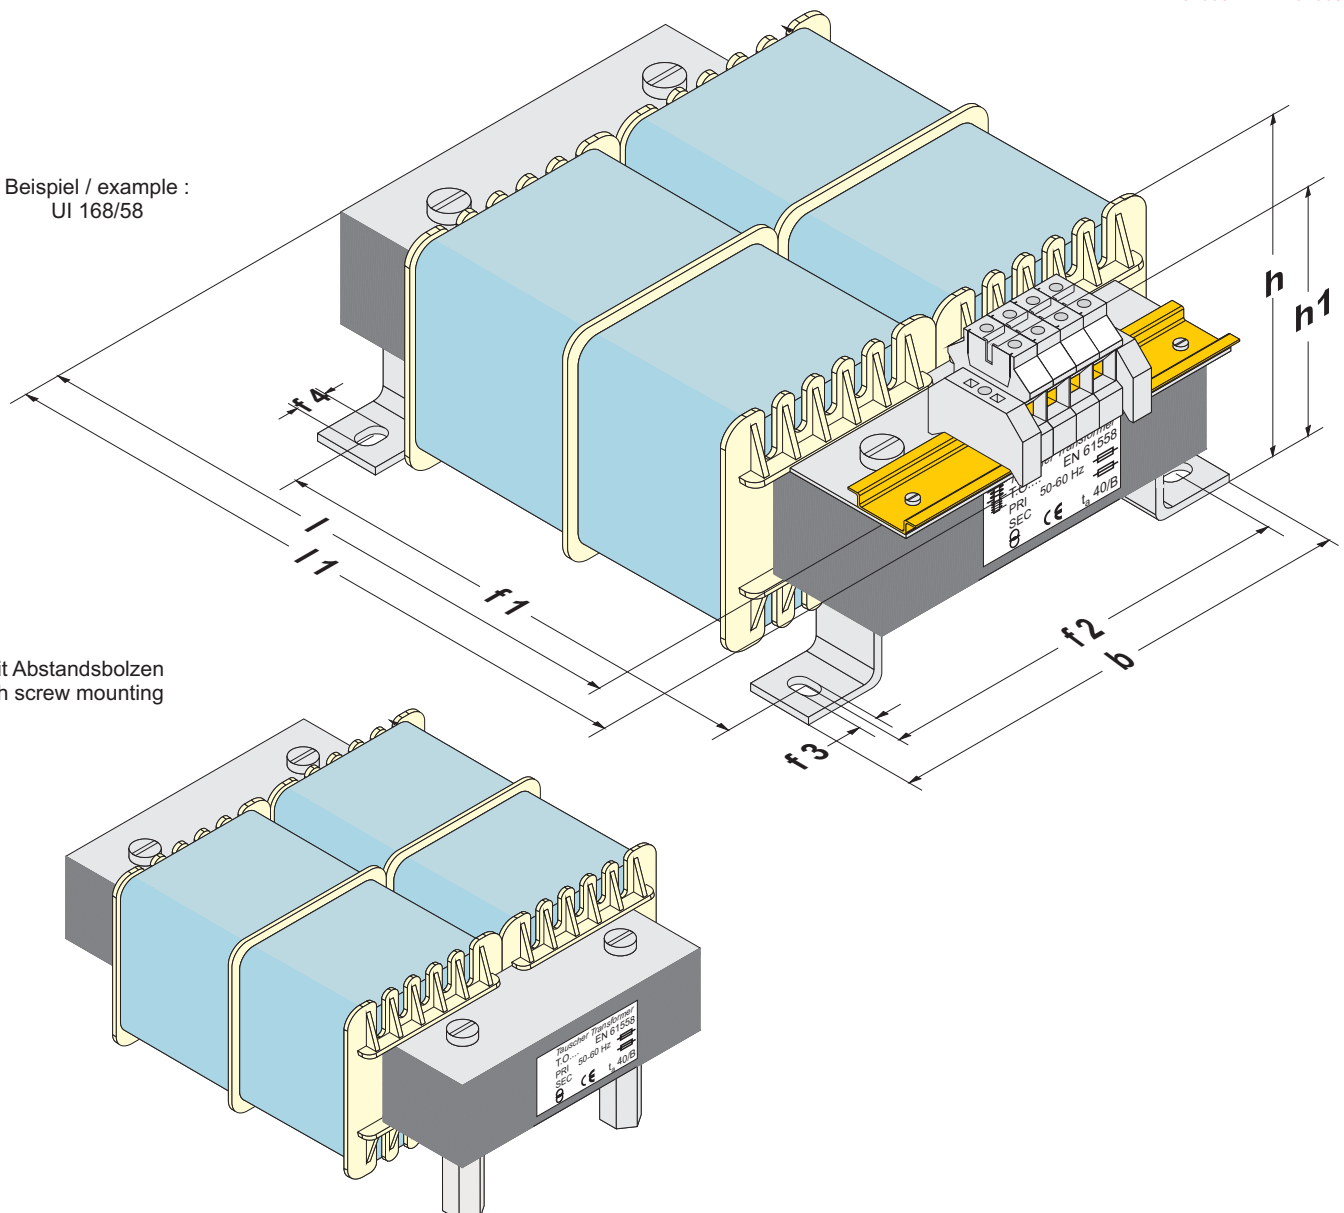

Variante mit Abstandsbolzen
version with screw mounting

UI-Transformator Klemmenanschlüsse liegend, Fußbügel

UI-transformer block terminals flat, mounting bow

Type type	Bautyp type size	Sek.- Leistung sec.- power	Wirkungs- grad effi- ciency η	Abmessungen dimensions in mm						Montage- löcher mounting			Kupfer- Gewicht copper weight	Gesamt- Gewicht total weight
				b	l	l1	h	h1	f1	f2	f3	f4		
TUO	UI 90/31,5	330 VA	90 %	120	150	180	78	95	120	102	5,8	9,0	1,55 kg	4,5 kg
TUO	UI 90/31,5 S	370 VA	92 %	120	150	180	78	95	120	102	5,8	9,0	1,55 kg	4,5 kg
TUO	UI 90/51	520 VA	92 %	120	150	180	98	115	120	102	5,8	9,0	2,10 kg	6,8 kg
TUO	UI 90/51 S	600 VA	93 %	120	150	180	98	115	120	102	5,8	9,0	2,10 kg	6,8 kg
TUO	UI 102/36	480 VA	91 %	144	170	200	88	106	136	126	5,8	9,0	2,15 kg	6,4 kg
TUO	UI 102/36 S	550 VA	93 %	144	170	200	88	106	136	126	5,8	9,0	2,15 kg	6,4 kg
TUO	UI 102/57	700 VA	92 %	144	170	200	109	127	136	126	5,8	9,0	2,55 kg	9,2 kg
TUO	UI 102/57 S	800 VA	94 %	144	170	200	109	127	136	126	5,8	9,0	2,55 kg	9,2 kg
TUO	UI 114/40	660 VA	92 %	144	190	225	92	110	152	126	5,8	9,0	2,70 kg	8,6 kg
TUO	UI 114/40 S	750 VA	94 %	144	190	225	92	110	152	126	5,8	9,0	2,70 kg	8,6 kg
TUO	UI 114/64	1050 VA	93 %	144	190	225	116	134	152	126	5,8	9,0	3,50 kg	12,9 kg
TUO	UI 114/64 S	1240 VA	95 %	144	190	225	116	134	152	126	5,8	9,0	3,50 kg	12,9 kg
TUO	UI 120/41	820 VA	93 %	166	200	235	99	120	160	146	7,0	13	3,8 kg	10,6 kg
TUO	UI 120/41 S	950 VA	94 %	166	200	235	99	120	160	146	7,0	13	3,8 kg	10,6 kg
TUO	UI 120/51	1050 VA	93 %	166	200	235	109	130	160	146	7,0	13	4,5 kg	12,8 kg
TUO	UI 120/51 S	1200 VA	95 %	166	200	235	109	130	160	146	7,0	13	4,5 kg	12,8 kg
TUO	UI 120/61	1200 VA	94 %	166	200	235	119	140	160	146	7,0	13	4,7 kg	14,6 kg
TUO	UI 120/61 S	1400 VA	95 %	166	200	235	119	140	160	146	7,0	13	4,7 kg	14,6 kg
TUO	UI 120/71	1380 VA	94 %	166	200	235	129	150	160	146	7,0	13	5,2 kg	16,7 kg
TUO	UI 120/71 S	1650 VA	96 %	166	200	235	129	150	160	146	7,0	13	5,2 kg	16,7 kg
TUO	UI 132/46	1150 VA	94 %	166	220	260	106	139	176	146	7,0	13	5,2 kg	14,4 kg
TUO	UI 132/46 S	1380 VA	95 %	166	220	260	106	139	176	146	7,0	13	5,2 kg	14,4 kg
TUO	UI 132/60	1400 VA	94 %	166	220	260	120	144	176	146	7,0	13	5,5 kg	17,4 kg
TUO	UI 132/60 S	1700 VA	96 %	166	220	260	120	144	176	146	7,0	13	5,5 kg	17,4 kg
TUO	UI 132/72	1600 VA	94 %	166	220	260	132	156	176	146	7,0	13	5,8 kg	20,0 kg
TUO	UI 132/72 S	2000 VA	96 %	166	220	260	132	156	176	146	7,0	13	5,8 kg	20,0 kg
TUO	UI 150/36	1300 VA	94 %	200	250	295	102	128	200	174	7,0	13	6,9 kg	16,4 kg
TUO	UI 150/36 S	1500 VA	95 %	200	250	295	102	128	200	174	7,0	13	6,9 kg	16,4 kg
TUO	UI 150/52	1700 VA	94 %	200	250	295	118	144	200	174	7,0	13	7,3 kg	20,7 kg
TUO	UI 150/52 S	2000 VA	96 %	200	250	295	118	144	200	174	7,0	13	7,3 kg	20,7 kg
TUO	UI 150/65	2000 VA	95 %	200	250	295	131	157	200	174	7,0	13	8,9 kg	25,7 kg
TUO	UI 150/65 S	2500 VA	96 %	200	250	295	131	157	200	174	7,0	13	8,9 kg	25,7 kg
TUO	UI 150/77	2200 VA	94 %	200	250	295	143	169	200	174	7,0	13	9,1 kg	28,9 kg
TUO	UI 150/77 S	3000 VA	96 %	200	250	295	143	169	200	174	7,0	13	9,1 kg	28,9 kg
TUO	UI 150/92	2400 VA	94 %	200	250	295	158	184	200	174	7,0	13	9,3 kg	32,7 kg
TUO	UI 150/92 S	3400 VA	96 %	200	250	295	158	184	200	174	7,0	13	9,3 kg	32,7 kg
TUO	UI 150/103	2600 VA	95 %	200	250	295	169	195	200	174	7,0	13	9,8 kg	36,0 kg
TUO	UI 150/103 S	3800 VA	97 %	200	250	295	169	195	200	174	7,0	13	9,8 kg	36,0 kg

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com

UI-Transformator Klemmenanschlüsse liegend, Fußbügel

UI-transformer block terminals flat, mounting bow

Type type	Bautyp type size	Sek.- Leistung sec.- power	Wirkungs- grad effi- ciency η	Abmessungen dimensions in mm						Montage- löcher mounting			Kupfer- Gewicht copper weight	Gesamt- Gewicht total weight
				b	l	l1	h	h1	f1	f2	f3	f4		
TUO	UI 168/58	2400 VA	95 %	225	280	330	130	152	224	192	7,0	13	8,9 kg	27,5 kg
TUO	UI 168/58 S	3000 VA	96 %	225	280	330	130	152	224	192	7,0	13	8,9 kg	27,5 kg
TUO	UI 168/75	2800 VA	95 %	225	280	330	147	169	224	192	7,0	13	11,4 kg	35,4 kg
TUO	UI 168/75 S	3800 VA	97 %	225	280	330	147	169	224	192	7,0	13	11,4 kg	35,4 kg
TUO	UI 168/92	3200 VA	95 %	225	280	330	164	186	224	192	7,0	13	12,6 kg	42,0 kg
TUO	UI 168/92 S	4500 VA	97 %	225	280	330	164	186	224	192	7,0	13	12,6 kg	42,0 kg
TUO	UI 180/63	3200 VA	95 %	240	300	350	145	168	240	204	9,0	13	14,0 kg	37,6 kg
TUO	UI 180/63 S	4000 VA	97 %	240	300	350	145	168	240	204	9,0	13	14,0 kg	37,6 kg
TUO	UI 180/78	3600 VA	96 %	240	300	350	160	182	240	204	9,0	13	15,0 kg	43,6 kg
TUO	UI 180/78 S	4600 VA	97 %	240	300	350	160	182	240	204	9,0	13	15,0 kg	43,6 kg
TUO	UI 180/93	4000 VA	96 %	240	300	350	175	197	240	204	9,0	13	16,2 kg	50,6 kg
TUO	UI 180/93 S	5600 VA	97 %	240	300	350	175	197	240	204	9,0	13	16,2 kg	50,6 kg
TUO	UI 210/53	4500 VA	96 %	280	350	410	144	166	280	234	9,0	13	23,0 kg	50,6 kg
TUO	UI 210/53 S	5500 VA	97 %	280	350	410	144	166	280	234	9,0	13	23,0 kg	50,6 kg
TUO	UI 210/63	5000 VA	96 %	280	350	410	154	176	280	234	9,0	13	25,6 kg	58,0 kg
TUO	UI 210/63 S	6500 VA	97 %	280	350	410	154	176	280	234	9,0	13	25,6 kg	58,0 kg
TUO	UI 210/73	5700 VA	96 %	280	350	410	164	186	280	234	9,0	13	27,3 kg	71,8 kg
TUO	UI 210/73 S	7000 VA	97 %	280	350	410	164	186	280	234	9,0	13	27,3 kg	71,8 kg
TUO	UI 210/88	6200 VA	96 %	280	350	410	179	201	280	234	9,0	13	28,5 kg	73,0 kg
TUO	UI 210/88 S	8400 VA	97 %	280	350	410	179	201	280	234	9,0	13	28,5 kg	73,0 kg
TUO	UI 210/103	7100 VA	97 %	280	350	410	194	218	280	234	9,0	13	35,4 kg	87,0 kg
TUO	UI 210/103 S	9800 VA	98 %	280	350	410	194	218	280	234	9,0	13	35,4 kg	87,0 kg
TUO	UI210/133	8000 VA	97 %	280	350	410	224	247	280	234	9,0	13	38,2 kg	105,0 kg
TUO	UI 210/133 S	12800 VA	98 %	280	350	410	224	247	280	234	9,0	13	38,2 kg	105,0 kg
TUO	UI 240/83	8000 VA	97 %	320	400	480	196	211	320	264	12	18	42,0 kg	98,0 kg
TUO	UI 240/83 S	10800 VA	98 %	320	400	480	196	211	320	264	12	18	42,0 kg	98,0 kg
TUO	UI 240/110	9200 VA	97 %	320	400	480	223	238	320	264	12	18	44,0 kg	116,0 kg
TUO	UI 240/110 S	13800 VA	98 %	320	400	480	223	238	320	264	12	18	44,0 kg	116,0 kg
TUO	UI 240/140	10000 VA	97 %	320	400	480	253	268	320	264	12	18	46,5 kg	140,0 kg
TUO	UI 240/140 S	16000 VA	98 %	320	400	480	253	268	320	264	12	18	46,5 kg	140,0 kg

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com