

Einphasen-Trenntransformator 2000VA mit Einschaltstromstoss- vermeider

one-phase isolating transformer 2000VA with current inrush avoider

Einphasen Trenntransformatoren nach EN 61558-2-6 nach EN 61558-2-13 (TUOKWT)

one-phase isolating transformers to DIN EN 61558-2-6 to EN 61558-2-13 (TUOKWT)

Technische Information

Der Einschaltstromstossvermeider ist besser als ein Einschaltstromstossbegrenzer oder Einschaltstrombegrenzer. Der Einschaltstromstoss wird durch eine elektrische, intelligente Ansteuerung vermieden. Es ist daher eine Absicherung mit dem Nennwert des Primärstroms möglich.

technical information

The current inrush avoider is better than a current inrush limiter or a start-up current peak limiter. The start-up current peak will be avoided by an electrical, intelligent circuit. So it is possible, to take a fuse with the nominal value of the primary current.

Technische Daten


1AC-Trenntransformator mit
Einschaltstromvermeider
offene Ausführung
Spannung: primär 230V, sekundär 230V
Isolationsklasse: B
max. Umgebungstemperatur: 40°C
Brandschutzklasse: UL94V0
Vorbereitet für Schutzklasse I
Betriebsfrequenz: 47-63 Hz
Hochspannungsprüfung Primär - Sekundär: 5000V 50Hz

technical data



1AC-isolatingtransformer and
current start-up peak avoider
open construction
voltage: primary 230V, secondary 230V
temperature class: B
max. ambient temperature: 40°C
fire class: UL94V0
prepared for protection index I
frequency: 47-63 Hz
test voltage primary - secondary: 5000V 50Hz




ISO 9001 certified

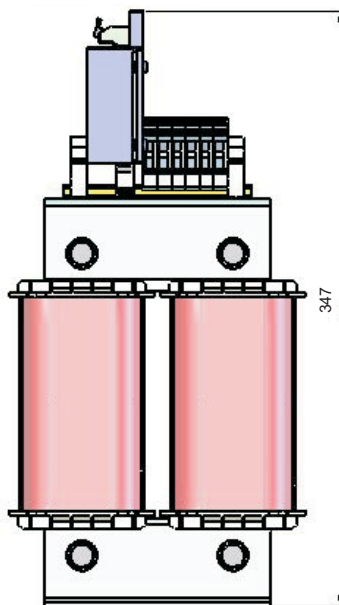

173

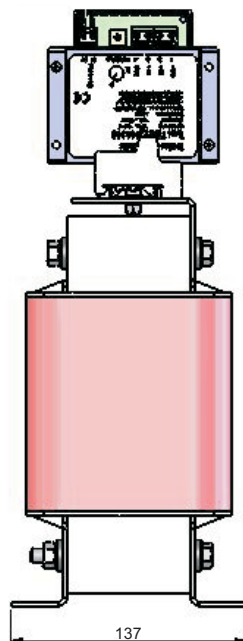

137

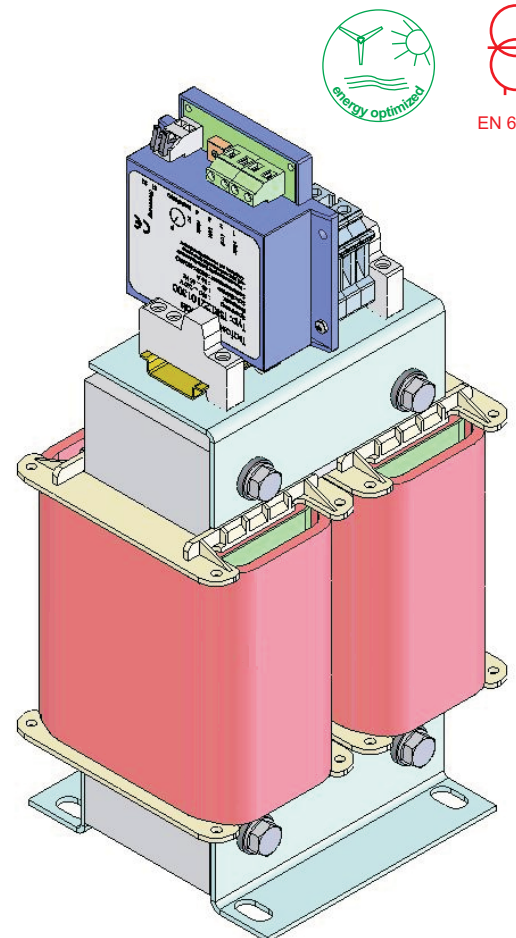

EN 61558

BV 12014001

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com