

**Schnittbandkern-Dreiphasen-
transformator**
40 Hz bis 10000 Hz

**split tape-wound core
transformer**
40 Hz up to 10000 Hz


**Dreiphasiger Schnittbandkerntransformator für
Mittelfrequenzanwendung**

**three-phase split tape-wound core
transformer for midfrequency application**

Einsatzmöglichkeiten
für Prüfanlagen, Antriebstechnik, USV-Technik und für
Flugzeugbordnetze

applications
for test equipment, technology of electrical drives, USV-
technology and airplane on-board power supply

Type	Bautyp	Sek.- Leistung	Primär- spannung	Frequenz	Abmessungen			Montage- löcher			Kupfer- Gewicht	Gesamt- Gewicht	BV
type	type size	sec.- power	primary voltage	frequency	b	l	h	f 1	f 2	f 3	copper	total	
TUODWN	S3U 90a/31	2000 VA	3 x 204 V	400 Hz	91	180	175	71	135	7	1,6 kg	5,9 kg	1207101
TEOKWT	S3U 210c/133	15 kVA	3 x 400 V	40 Hz-10kHz	770	580	760	440	540	11	105	235	2267001a

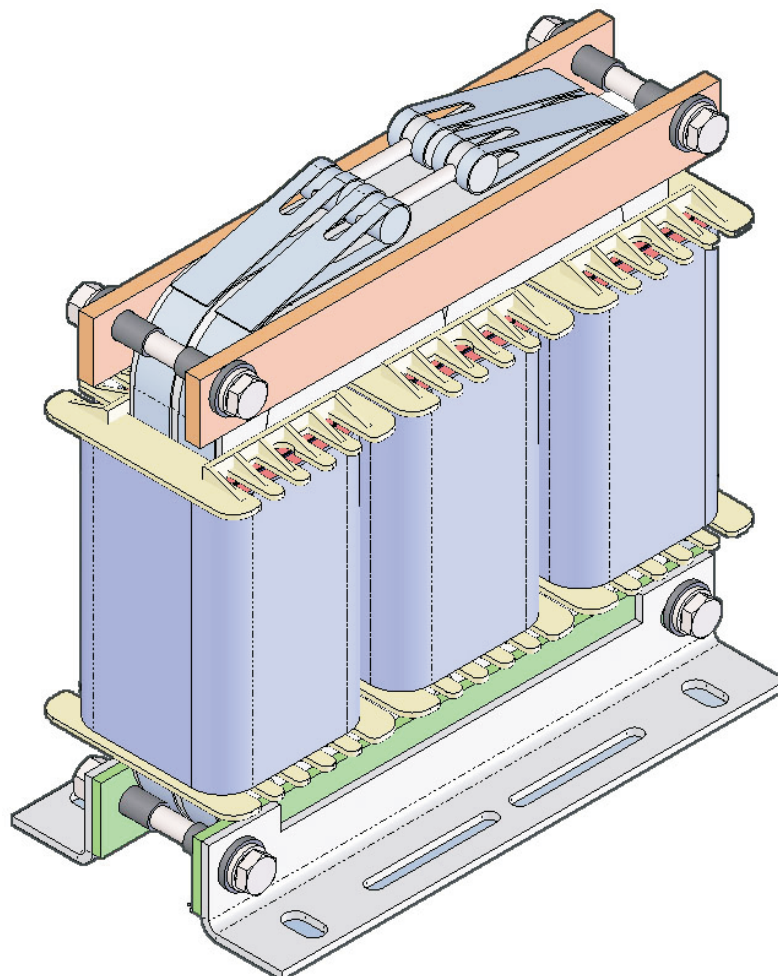

BV 1207101