

# Säulen-Stell- Transformator 15kVA bis 48 kVA


# adjustable variable ratio transformer 15kVA up to 48 kVA

1AC-Regel-Transformatoren 0-400 V stufenlos  
mit Stellmotor  
Frequenz: 50 - 60 Hz  
Schutzart: IP 00, vorbereitet für Gehäuseeinbau


1AC-regulating servo-pillar transformers 0-400 V infinitely  
variable with servomotor  
frequency: 50 - 60 Hz  
safety class: IP 00, prepared for mounting in a housing



Gesamtleistung/power	Strom/current	Außenabmessungen/dimensions			Gewicht/weight
		kVA	A	A	
15	37,5	360	725	320	75
19	47,5	360	725	320	78
21	52,5	360	825	320	81
24	60	360	825	320	84
30	75	360	800	600	158
38	95	360	800	600	164
43	107,5	360	900	600	170
48	120	360	900	600	176

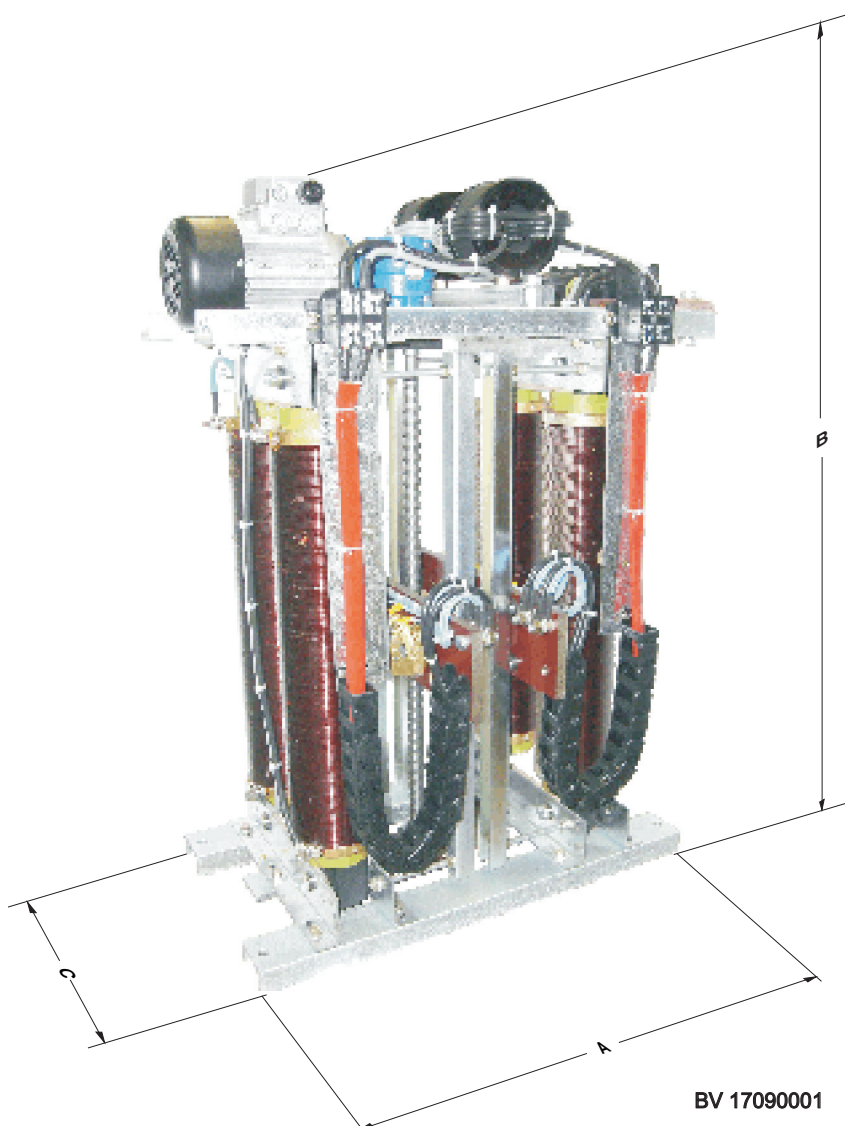

### Regelung/regulation

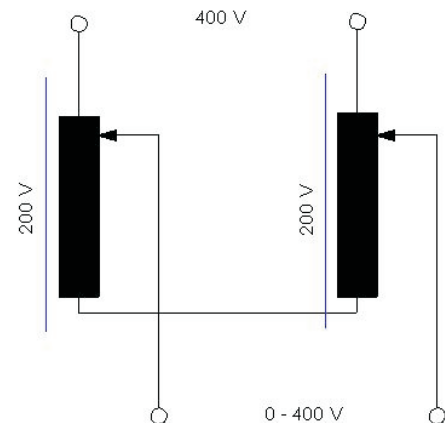

### technische Daten/technical data Stellmotor/servomotor

Mot. BV17090001 IEC 56 T4 0.09					
Ns. K-00018		Is cl. F		kg. 3,1	3 -
Cd. H-100058		I M. 2101		IP 55	S1
V	Hz	r.p.m.	Kw	F.P.	A
220-240	△ 50	1320	0,09	0,70	0,62
380-420	△ 50	1320	0,09	0,70	0,36
255-277	△ 60	1600	0,09	0,72	0,53
440-480	△ 60	1600	0,09	0,72	0,31
		C.		µF	C.
		6201CM		□	6201CM

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.  
Alle Angaben sind Richtwerte,  
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.  
All details are guide values, variations are possible.  
Other dimensions and technical changes on request.

**Tauscher Transformatorenfabrik GmbH**  
Gewerbegebiet Neureut  
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0  
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

info@tauscher.com  
www.kundenspezifische-transformatoren.de