

Dreiphasen- Transformator Klemmen



three-phase transformer block terminals

Alternative Ausführung

Anschlüsse freie Drahtenden
Litzenanschlüsse mit
Aderendhülsen
Flachsteckhülsen 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
Rundstecker
Ringkabelschuhe
kundenspezifische Stecker
Klemmen mit Feinsicherung
bis 10A
D-Sicherung bis 25 A

alternative version


with free wires terminals
stranded, flexible wires with
conductor-end-tube
flat-plug-tubes 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
round plug
ring cable eye
customer specified plugs
block-terminals with miniature fuse
up to 10A
D-fuses up to 25 A

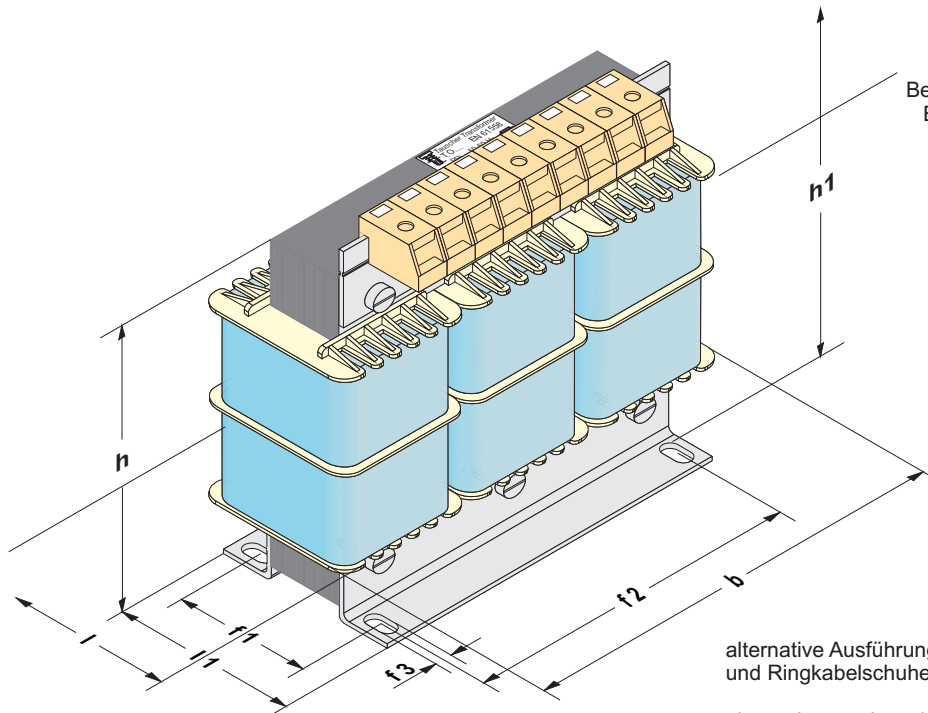

Beispiel / example :
EI 150/150/31,5

alternative Ausführung mit verbreitertem Fußwinkel
Abmessung auf Anfrage

alternative version with large mounting angle
dimensions on demand

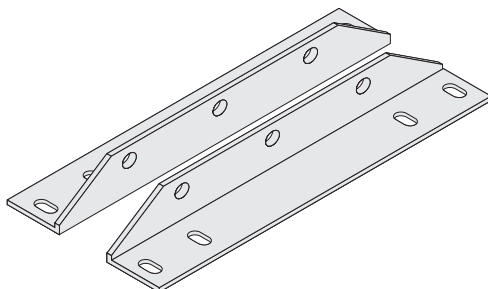

alternative Ausführung mit freien Drahtenden
und Ringkabelschuhen

alternative version with free wires and
cable lugs



BV 26096002

Dreiphasen- Transformator Klemmen

three-phase transformer block terminals

Type	Bautyp type size	Sek.- Leistung sec.- power	Wirkungs- grad effi- ciency η	b	Abmessungen dimensions in mm				Montage- löcher mounting			Kupfer- Gewicht copper weight	Gesamt- Gewicht total weight
type	type size				l	l1	h	h1	f1	f2	f3		
TEO	100/100/21	105 VA	84 %	122	47	53	107	140	39	90	4,8	0,70 kg	2,1 kg
TEO	100/100/21 S	125 VA	87 %	122	47	53	107	140	39	90	4,8	0,70 kg	2,1 kg
TEO	100/100/31	150 VA	86 %	122	58	63	107	140	49	90	4,8	0,75 kg	2,8 kg
TEO	100/100/31 S	175 VA	89 %	122	58	63	107	140	49	90	4,8	0,75 kg	2,8 kg
TEO	125/125/26,5	265 VA	89 %	152	60	67	133	168	50	113	5,8	1,40 kg	4,1 kg
TEO	125/125/26,5 S	295 VA	90 %	152	60	67	133	168	50	113	5,8	1,40 kg	4,1 kg
TEO	125/125/41,5	370 VA	90 %	152	75	82	133	168	65	113	5,8	1,65 kg	5,9 kg
TEO	125/125/41,5 S	430 VA	92 %	152	75	82	133	168	65	113	5,8	1,65 kg	5,9 kg
TEO	150/150/31,5	460 VA	91 %	183	72	76	157	190	57	136	7,0	2,35 kg	7,0 kg
TEO	150/150/31,5 S	550 VA	92 %	183	72	76	157	190	57	136	7,0	2,35 kg	7,0 kg
TEO	150/150/41,5	600 VA	92 %	183	82	86	157	190	67	136	7,0	2,70 kg	8,8 kg
TEO	150/150/41,5 S	700 VA	94 %	183	82	86	157	190	67	136	7,0	2,70 kg	8,8 kg
TEO	150/150/51,5	710 VA	92 %	183	92	96	157	190	77	136	7,0	3,15 kg	10,7 kg
TEO	150/150/51,5 S	850 VA	94 %	183	92	96	157	190	77	136	7,0	3,15 kg	10,7 kg
TEO	170/170/36	735 VA	92 %	207	82	82	178	215	62	156	7,0	3,60 kg	10,5 kg
TEO	170/170/36 S	845 VA	94 %	207	82	82	178	215	62	156	7,0	3,60 kg	10,5 kg
TEO	170/170/46,5	900 VA	93 %	207	93	93	178	215	73	156	7,0	3,90 kg	12,5 kg
TEO	170/170/46,5 S	1070 VA	94 %	207	93	93	178	215	73	156	7,0	3,90 kg	12,5 kg
TEO	170/170/57	980 VA	93 %	207	103	103	178	215	83	156	7,0	4,15 kg	14,8 kg
TEO	170/170/57 S	1220 VA	95 %	207	103	103	178	215	83	156	7,0	4,15 kg	14,8 kg
TEO	175/175/37,5	830 VA	92 %	213	81	88	183	225	64	156	7,0	3,75 kg	11,3 kg
TEO	175/175/37,5 S	940 VA	94 %	213	81	88	183	225	64	156	7,0	3,75 kg	11,3 kg
TEO	175/175/55	1080 VA	93 %	213	99	106	183	225	81	156	7,0	4,30 kg	15,2 kg
TEO	175/175/55 S	1320 VA	95 %	213	99	106	183	225	81	156	7,0	4,30 kg	15,2 kg
TEO	190/190/40	1060 VA	93 %	231	87	91	198	240	71	176	7,0	5,15 kg	14,6 kg
TEO	190/190/40 S	1230 VA	95 %	231	87	91	198	240	71	176	7,0	5,15 kg	14,6 kg
TEO	190/190/64	1400 VA	94 %	231	110	115	198	240	95	176	7,0	6,00 kg	21,0 kg
TEO	190/190/64 S	1850 VA	96 %	231	110	115	198	240	95	176	7,0	6,00 kg	21,0 kg
TEO	200/200/41	1300 VA	93 %	243	92	97	208	260	71	185	9,0	5,90 kg	16,6 kg
TEO	200/200/41 S	1450 VA	95 %	243	92	97	208	260	71	185	9,0	5,90 kg	16,6 kg
TEO	200/200/51	1530 VA	94 %	243	102	107	208	260	81	185	9,0	6,60 kg	19,9 kg
TEO	200/200/51 S	1770 VA	95 %	243	102	107	208	260	81	185	9,0	6,60 kg	19,9 kg
TEO	200/200/61	1670 VA	94 %	243	112	117	208	260	91	185	9,0	6,80 kg	22,6 kg
TEO	200/200/61 S	2050 VA	96 %	243	112	117	208	260	91	185	9,0	6,80 kg	22,6 kg
TEO	200/200/71	1950 VA	94 %	243	122	127	208	260	101	185	9,0	8,40 kg	26,8 kg
TEO	200/200/71 S	2450 VA	96 %	243	122	127	208	260	101	185	9,0	8,40 kg	26,8 kg
TEO	220/220/46	1750 VA	94 %	268	101	108	228	280	76	200	10	8,35 kg	23,0 kg
TEO	220/220/46 S	2100 VA	96 %	268	101	108	228	280	76	200	10	8,35 kg	23,0 kg
TEO	220/220/60	2080 VA	94 %	268	115	122	228	280	90	200	10	8,65 kg	27,5 kg
TEO	220/220/60 S	2600 VA	96 %	268	115	122	228	280	90	200	10	8,65 kg	27,5 kg
TEO	220/220/72	2360 VA	94 %	268	127	134	228	280	102	200	10	9,90 kg	32,5 kg
TEO	220/220/72 S	3080 VA	96 %	268	127	134	228	280	102	200	10	9,90 kg	32,5 kg

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com

Dreiphasen- Transformator Klemmen

three-phase transformer block terminals

Type type	Bautyp type size	Sek.- Leistung sec.- power	Wirkungs- grad effi- ciency η	Abmessungen dimensions in mm					Montage- löcher mounting			Kupfer- Gewicht copper weight	Gesamt- Gewicht total weight
				b	l	l1	h	h1	f1	f2	f3		
TEO 250/250/52		2570 VA	95 %	305	115	124	260	320	94	224	10	11,7 kg	33,0 kg
TEO 250/250/52 S		3060 VA	96 %	305	115	124	260	320	94	224	10	11,7 kg	33,0 kg
TEO 250/250/65		2780 VA	95 %	305	127	137	260	320	107	224	10	12,5 kg	39,0 kg
TEO 250/250/65 S		3700 VA	97 %	305	127	137	260	320	107	224	10	12,5 kg	39,0 kg
TEO 250/250/77		3150 VA	95 %	305	139	149	260	320	119	224	10	13,9 kg	45,0 kg
TEO 250/250/77 S		4200 VA	97 %	305	139	149	260	320	119	224	10	13,9 kg	45,0 kg
TEO 250/250/92		3550 VA	95 %	305	154	164	260	320	134	224	10	14,5 kg	52,0 kg
TEO 250/250/92 S		4900 VA	97 %	305	154	164	260	320	134	224	10	14,5 kg	52,0 kg
TEO 250/250/103		3900 VA	95 %	305	165	175	260	320	145	224	10	15,8 kg	57,0 kg
TEO 250/250/103 S		5550 VA	97 %	305	165	175	260	320	145	224	10	15,8 kg	57,0 kg
TEO 280/280/58		3700 VA	95 %	342	130	140	288	350	110	248	10	16,3 kg	46,0 kg
TEO 280/280/58 S		4500 VA	97 %	342	130	140	288	350	110	248	10	16,3 kg	46,0 kg
TEO 280/280/75		4050 VA	95 %	342	147	157	288	350	127	248	10	16,7 kg	55,0 kg
TEO 280/280/75 S		5700 VA	97 %	342	147	157	288	350	127	248	10	16,7 kg	55,0 kg
TEO 280/280/92		5100 VA	96 %	342	164	174	288	350	144	248	10	22,6 kg	70,0 kg
TEO 280/280/92 S		7000 VA	97 %	342	164	174	288	350	144	248	10	22,6 kg	70,0 kg
TEO 300/300/63		4800 VA	96 %	370	142	155	306	380	125	264	10	18,6 kg	56,0 kg
TEO 300/300/63 S		5600 VA	97 %	370	142	155	306	380	125	264	10	18,6 kg	56,0 kg
TEO 300/300/78		5700 VA	96 %	370	157	170	306	380	140	264	10	20,0 kg	66,0 kg
TEO 300/300/78 S		6800 VA	97 %	370	157	170	306	380	140	264	10	20,0 kg	66,0 kg
TEO 300/300/93		6800 VA	96 %	370	172	185	306	380	155	264	10	27,8 kg	83,0 kg
TEO 300/300/93 S		8700 VA	98 %	370	172	185	306	380	155	264	10	27,8 kg	83,0 kg
TEO 350/350/53		7100 VA	96 %	430	140	155	362	440	123	316	12	38,0 kg	82,0 kg
TEO 350/350/53 S		8300 VA	97 %	430	140	155	362	440	123	316	12	38,0 kg	82,0 kg
TEO 350/350/63		8000 VA	97 %	430	150	165	362	440	133	316	12	40,0 kg	92,0 kg
TEO 350/350/63 S		9200 VA	97 %	430	150	165	362	440	133	316	12	40,0 kg	92,0 kg
TEO 350/350/73		7900 VA	97 %	430	160	175	362	440	143	316	12	42,0 kg	102 kg
TEO 350/350/73 S		9800 VA	98 %	430	160	175	362	440	143	316	12	42,0 kg	102 kg
TEO 350/350/88		9800 VA	97 %	430	175	190	362	440	158	316	12	45,0 kg	116 kg
TEO 350/350/88 S		12,0 kVA	98 %	430	175	190	362	440	158	316	12	45,0 kg	116 kg
TEO 350/350/103		10,8 kVA	97 %	430	190	205	362	440	173	316	12	47,0 kg	130 kg
TEO 350/350/103 S		14,0 kVA	98 %	430	190	205	362	440	173	316	12	47,0 kg	130 kg
TEO 350/350/133		11,1 kVA	97 %	430	220	235	362	440	203	316	12	49,0 kg	155 kg
TEO 350/350/133 S		16,5 kVA	98 %	430	220	235	362	440	203	316	12	49,0 kg	155 kg
TEO 400/400/83		11,9 kVA	97 %	490	180	195	415	490	157	356	15	60,0 kg	148 kg
TEO 400/400/83 S		16,0 kVA	98 %	490	180	195	415	490	157	356	15	60,0 kg	148 kg
TEO 400/400/110		13,8 kVA	97 %	490	220	222	415	490	184	356	15	65,0 kg	180 kg
TEO 400/400/110 S		18,8 kVA	98 %	490	220	222	415	490	184	356	15	65,0 kg	180 kg
TEO 400/400/140		15,3 kVA	97 %	490	250	252	415	490	214	356	15	77,0 kg	225 kg
TEO 400/400/140 S		23,0 kVA	98 %	490	250	252	415	490	214	356	15	77,0 kg	225 kg

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com