Drehstrom-Transformator niedrige Klemmen verbreiterte Fußwinkel

three-phase transformer small block terminals large mounting angle

Alternative Ausführung

Anschlüsse
- freie Drahtenden
- Litzenanschlüsse mit Aderendhülsen
- Flachsteckhülsen 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
- Rundstecker
- Ringkabelschuhe
- kundenspezifische Stecker
- Klemmen mit Feinsicherung bis 10A
- D-Sicherung bis 25 A

alternative version

with free wires terminals
- stranded, flexible wires with conductor-end-tube
- flat-plug-tubes 2,8 - 4,8 - 6,3 mm
- round plug
- ring cable eye
- customer specified plugs
- block-terminals with miniature fuse until 10A
- D-fuses until 25 A

class H 180° C impregnation

EN 61558 EN 61558

Beispiel / example :
EI 190/190/40

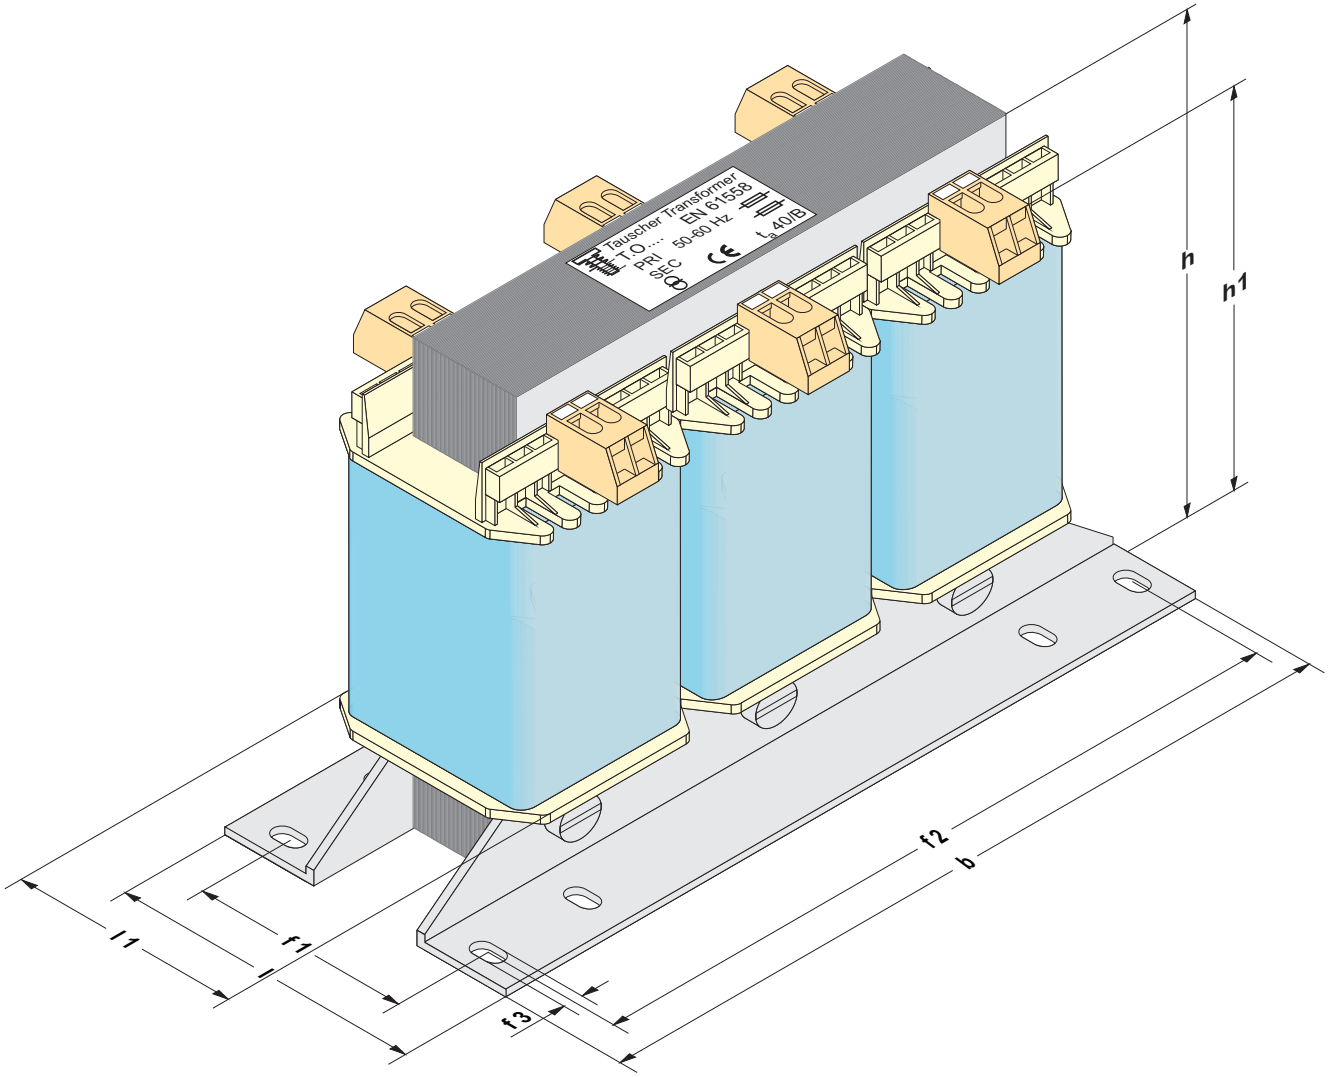

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com

Stand: 10/2012

Copyright © 2012 Tauscher Transformatorenfabrik GmbH

Tauscher Transformatoren

Drehstrom-Transformator niedrige Klemmen verbreiterte Fußwinkel

three-phase transformer small block terminals large mounting angle

Type type	Bautyp type size	Sek.-Leistung sec.-power	Wirkungs-grad effi-ciency η	Abmessungen dimensions in mm b	l	l1	h	h1	f1	Montage-löcher mounting f2	f3	Kupfer-Gewicht copper weight	Gesamt-Gewicht total weight
TEO	100/100/21	105 VA	84 %	148	47	69	106,5	116	49	136	4,8	0,70 kg	2,1 kg
TEO	100/100/21 S	125 VA	87 %	148	47	69	106,5	116	49	136	4,8	0,70 kg	2,1 kg
TEO	100/100/31	150 VA	86 %	148	58	79	106,5	116	59	136	4,8	0,75 kg	2,8 kg
TEO	100/100/31 S	175 VA	89 %	148	58	79	106,5	116	59	136	4,8	0,75 kg	2,8 kg
TEO	125/125/26,5	265 VA	89 %	178	60	74,5	132	136	54,5	166	4,8	1,40 kg	4,1 kg
TEO	125/125/26,5 S	295 VA	90 %	178	60	74,5	132	136	54,5	166	4,8	1,40 kg	4,1 kg
TEO	125/125/41,5	370 VA	90 %	178	75	89,5	132	136	69,5	166	4,8	1,65 kg	5,9 kg
TEO	125/125/41,5 S	430 VA	92 %	178	75	89,5	132	136	69,5	166	4,8	1,65 kg	5,9 kg
TEO	150/150/31,5	460 VA	91 %	219	72	100,5	157	163	70,5	201	7,0	2,35 kg	7,0 kg
TEO	150/150/31,5 S	550 VA	92 %	219	72	100,5	157	163	70,5	201	7,0	2,35 kg	7,0 kg
TEO	150/150/51,5	710 VA	92 %	219	92	120,5	157	163	90,5	201	7,0	3,15 kg	10,7 kg
TEO	150/150/51,5 S	850 VA	94 %	219	92	120,5	157	163	90,5	201	7,0	3,15 kg	10,7 kg
TEO	190/190/40	1060 VA	93 %	267	87	109	197,5	207	79	249	7,0	5,15 kg	14,6 kg
TEO	190/190/40 S	1230 VA	95 %	267	87	109	197,5	207	79	249	7,0	5,15 kg	14,6 kg
TEO	190/190/64	1400 VA	94 %	267	110	133	197,5	207	103	249	7,0	6,00 kg	21,0 kg
TEO	190/190/64 S	1850 VA	96 %	267	110	133	197,5	207	103	249	7,0	6,00 kg	21,0 kg
TEO	220/220/72	2360 VA	94 %	316	127	164	227,5	237	124	292	10	9,90 kg	32,5 kg
TEO	220/220/72 S	3080 VA	96 %	316	127	164	227,5	237	124	292	10	9,90 kg	32,5 kg
TEO	250/250/77	3150 VA	95 %	352	139	169	259,5	265	129	328	10	13,9 kg	45,0 kg
TEO	250/250/77 S	4200 VA	97 %	352	139	169	259,5	265	129	328	10	13,9 kg	45,0 kg

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com

Stand: 10/2012

Copyright © 2012 Tauscher Transformatorenfabrik GmbH