

Hochspannung-Hochfrequenz Transformator ETD vergossen



High voltage - high frequency transformer ETD potted

<p>Ausführung HF-Transformator nach IEC/EN61558-2-17 für Schaltnetzteile HF-Trafo, HF-Übertrager, Ferrittrafo, Schaltnetzteiltrafo Anwendung geeignet als HF-Transformator für Power Integrations (TOPSWITCH, TINYSWITCH), Advanced Technology und ST(VIPer). HF Drossel kann auch gebaut werden. Spannungen nach Kundenwunsch, auch mehrere Eingangs- und Ausgangsspannungen möglich. Frequenz 20 kHz bis 300 kHz, Sondertypen bis 500 kHz Kernmaterial N87 oder PL7 für hohe Leistungen, bei anderem Material geringe Leistung Isolationsklasse F (155°C) für getränkte und B(130°C) für vergossene Bauteile Temperatur Umgebung 40°C, höhere Umgebungstemperatur reduziert die Leistung Schutzklassen Brandschutzklasse UL94V0, IP00 nach DIN 40 050 Wicklung mit Lackdraht, HF-Litze, Folie oder dreifach isolierten Furukawa Draht, verschachtelter Aufbau für optimale magnetische Kopplung Bauart vakuumgetränkt (offene Version) mit Klasse H Imprägnierlack oder vakuumvergossen im Gehäuse Anschlüsse Print, SMD Version oder freie Drahtenden Sicherheit Randabstand zur Einhaltung von Luft- und Kriechstrecken. Abschirmung möglich, übertragbare Leistung wird reduziert</p>	<p>switched mode power supply transformer according to performance IEC EN61558-2-17 for SMPS, HF-transformer, ferrite transfo for Power Integrations (TOPSWITCH, TINYSWITCH) application Advanced Technology and ST(VIPer). types can also be constructed as an HF choke. to customer demand, also more input and output voltages are possible 20 kHz to 300 kHz, extra types to 500 kHz frequency N87 oder PL7 for high power, with other material less power core material F (155°C) for lacquered and B(130°C) for potted components insulation class ambient 40°C, higher temperatures temperature decreases the secondary power fire class UL94V0, IP00 according to DIN 40 050 protective class with lacquered copper wire, HF-litz wire, foil or triple insulated winding Furukawa wire, interlaced construction for best magnetic coupling vacuum varnished (open types) with class H impregnation construction varnish or vacuum potted in a case Print, SMD or with free wires construction terminals margins for air- and creepage-distance safety screening possible, secondary power will decrease</p>
--	---

Type type	Bautyp type size	Frequenz frequency	Leistung power	Technical data Primärspannung primary voltage	Sekundärspannung secondary voltage	Gewicht Cu weight	Gesamt total weight	BV
TEV	ETD 34	500 kHz	13,8VA	460 V	4600 V	20 g	240 g	3027000
TEV	ETD 34	50 kHz	100VA	0-30-300 V	1000 V	30 g	240 g	3224009
TEV	ETD 34	100 kHz	200VA	20 V	6000 V	10 g	200 g	3381008
TEV	ETD 39	14 kHz	1000VA	325 Vss	1667 Vss	60 g	500 g	3813003
TEV	ETD 59	3 kHz	200VA	17 Veff / Bias:28,5 V	5700 Veff	120 g	1,0 kg	2354100

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

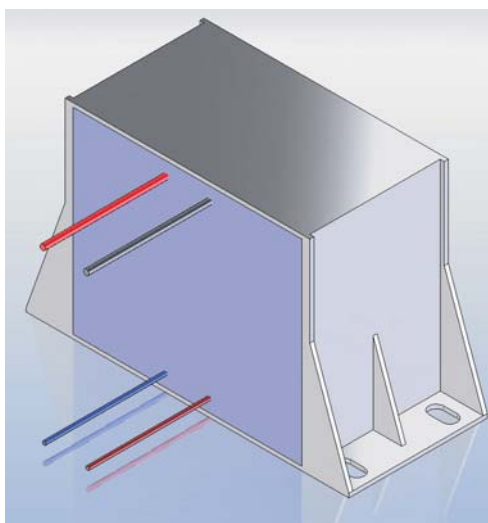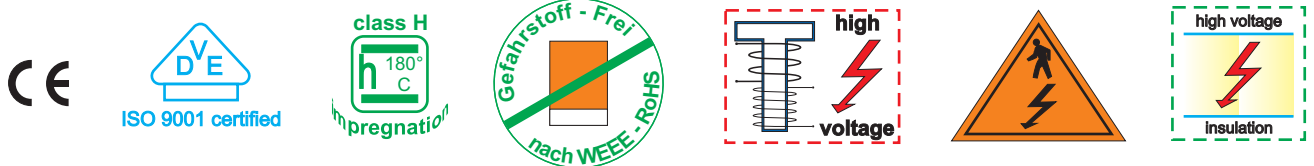

BV 3813003
5000 V bei Dreieckverschaltung

<p>Tauscher Transformatorenfabrik GmbH Gewerbegebiet Neureut D - 94078 Freyung</p>	<p>Tel.: +49 (0) 8551/91696-0 Fax: +49 (0) 8551/91696-198</p>	<p>E-Mail: info@tauscher.com Internet: www.tauscher.com</p>
---	---	--