
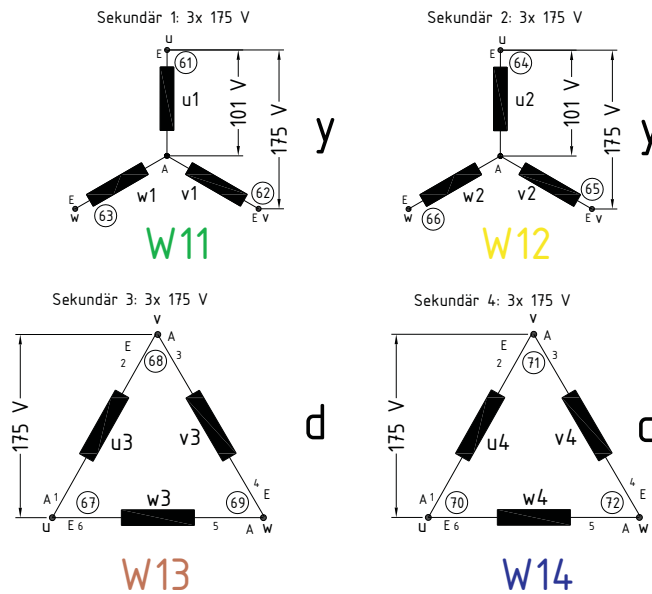


Dreiphasen
Transformator 120kVA
f. 12 puls Gleichrichtung

three-phases
transformer 120 kVA
for 12 pulse rectification


Dreiphasen-Transformatoren

3AC-Trenntransformator
Schaltgruppe: Dyydd
Spannung primär: 380 V
Spannung sekundär: 175 V
Betriebsfrequenz: 50 Hz - 60 Hz
Bauweise: offen
Gewicht: 570 kg
Kupfergewicht: 208 kg
84 Anschlüsse je 1m lang
9 Luftkühlkanäle
Sek: 2 x 6 Phasen mit je
60° Phasenverschiebung

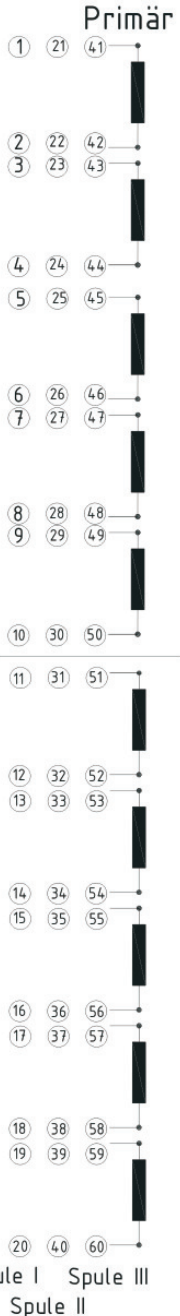

three-phases transformers

3AC-separating transformer
vector group: Dyydd
voltage primary: 380 V
voltage secondary: 175 V
frequency 50 Hz - 60 Hz
construction: open
weight: 570 kg
copper-weight: 208 kg
84 terminals with each 1m long
9 air cooling canals
Sec: 2 x 6 phases with
each 60° phase shift

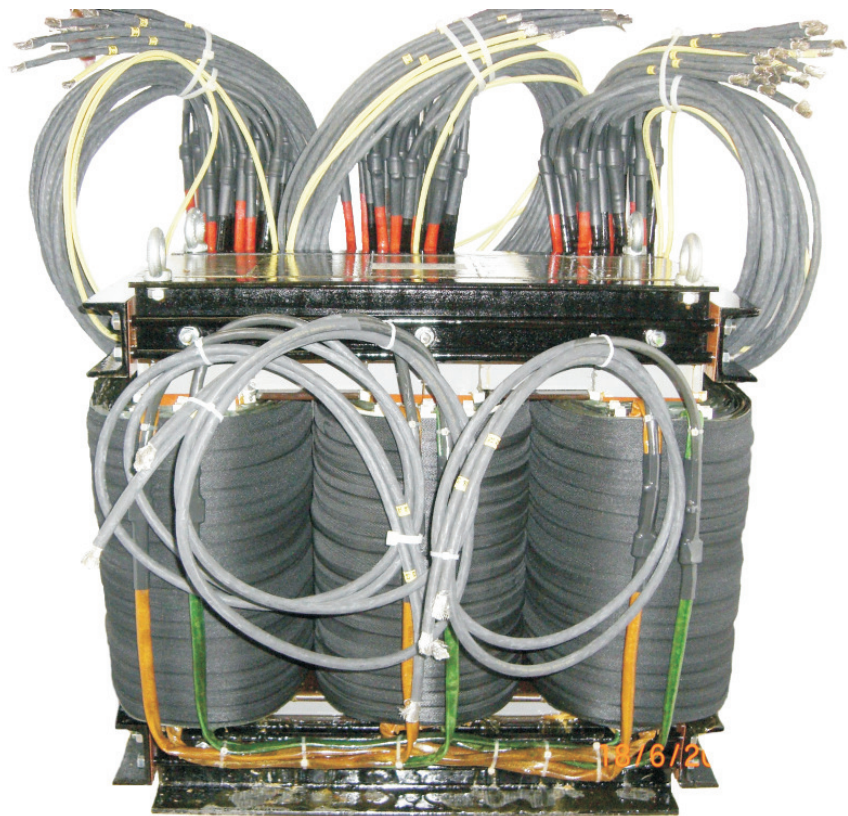

BV 2914082