


Hochspannungs-
Öl-Transformator
bis 15 kV
offene Ausführung


high-voltage
oil-transformer
up to 15 kV
open version



Hochspannungstransformatoren 150 VA ... 2300 VA
bis 15 kV Sekundär - Eigenspannung
zum Betrieb in Öl

high voltage transformer 150 VA ... 2300 VA
up to 15 kV secondary natural voltage
for use in oil

Beispiel / example :
SE 150a

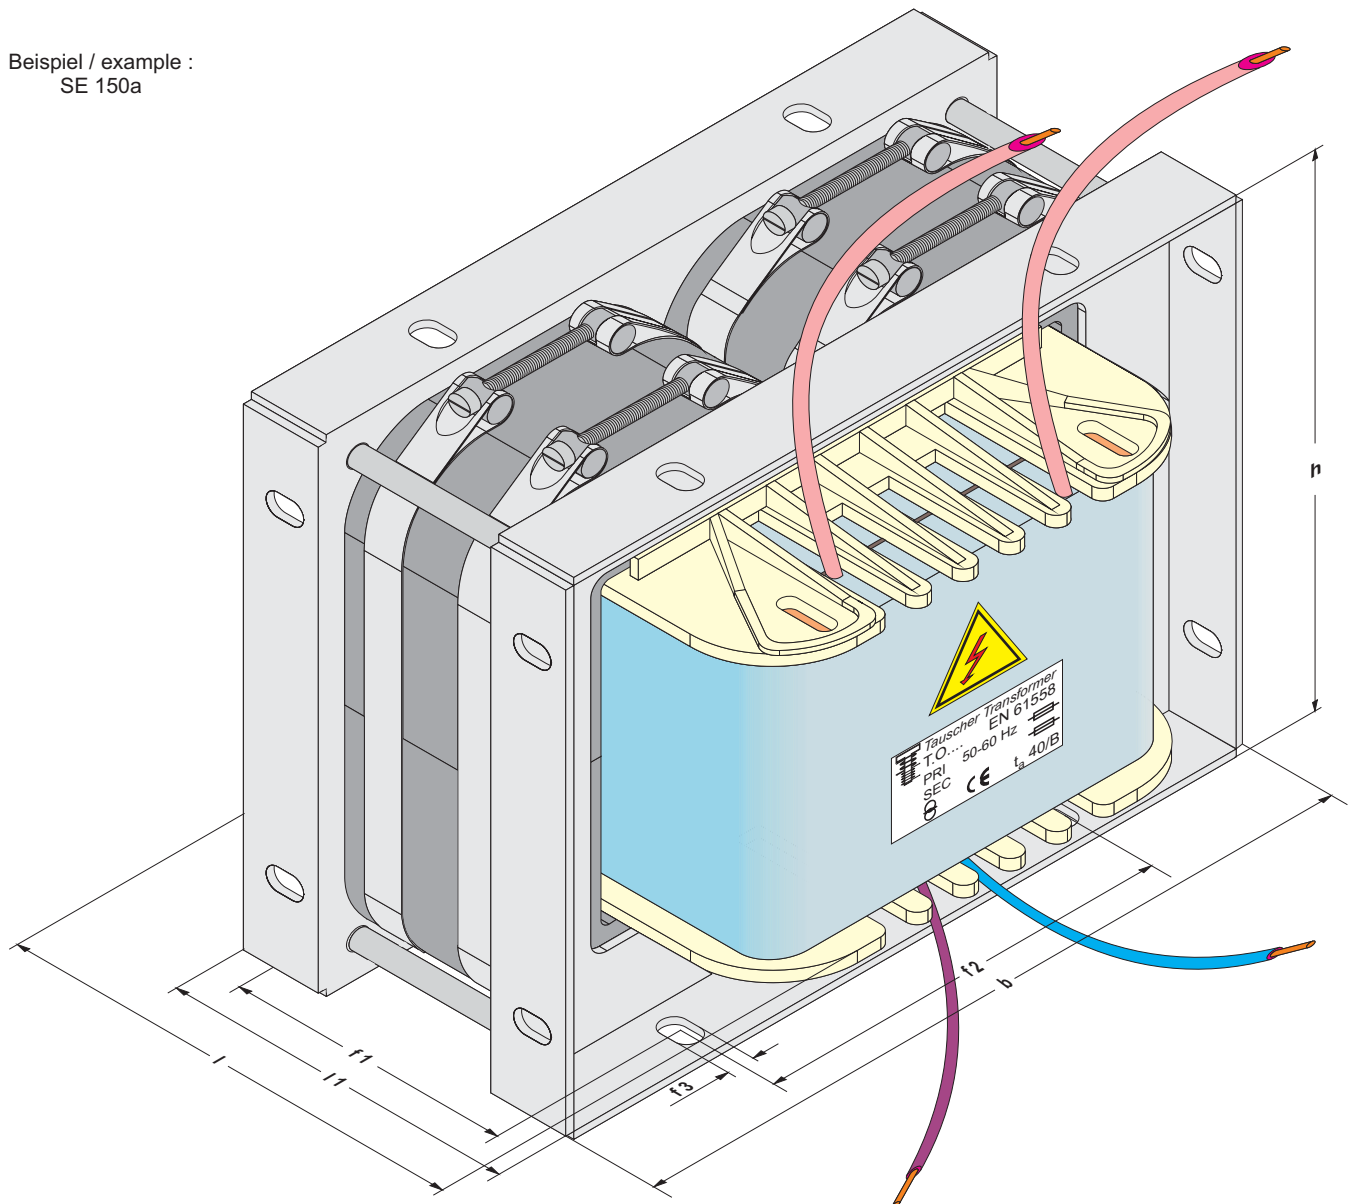



Hochspannungs- Öl-Transformator bis 15 kV offene Ausführung

high-voltage oil-transformer up to 15 kV open version

Type type	Bautyp type size	Sek.- Leistung sec.- power	Wirkungs- grad effi- ciency η	b	Abmessungen dimensions in mm			f1	Montage- löcher mounting		Kupfer- Gewicht copper weight	Gesamt- Gewicht total weight
					l	l1	h		f2	f3		
TEO	SE 130a	150 VA	89 %	145	107	73	123	57	88	5,8	0,42 kg	3,1 kg
TEO	SE 130b	200 VA	90 %	145	117	83	123	67	88	5,8	0,46 kg	3,9 kg
TEO	SE 150a	300 VA	92 %	167	125	90	140	67	88	5,8	0,80 kg	4,8 kg
TEO	SE 150b	350 VA	93 %	167	135	100	140	77	88	6,8	1,00 kg	5,8 kg
TEO	SE 150c	450 VA	94 %	167	145	110	140	87	88	6,8	1,10 kg	6,9 kg
TEO	SE 170a	600 VA	94 %	182	155	103	155	78	118	M 10	1,60 kg	8,5 kg
TEO	SE 170b	700 VA	95 %	182	165	113	155	88	118	M 10	1,90 kg	10,0 kg
TEO	SE 170c	850 VA	95 %	182	175	123	155	98	118	M 10	2,00 kg	12,0 kg
TEO	SE 195a	1000 VA	95 %	210	165	115	200	84	131	M 10	2,80 kg	14,0 kg
TEO	SE 195b	1200 VA	95 %	210	180	128	200	97	131	M 10	3,00 kg	17,0 kg
TEO	SE 195c	1400 VA	95 %	210	195	143	200	112	131	M 10	3,40 kg	20,0 kg
TEO	SE 231a	1550 VA	95 %	250	185	132	235	96	256	M 10	4,10 kg	21,0 kg
TEO	SE 231b	1900 VA	95 %	250	202	148	235	112	156	M 10	4,30 kg	25,0 kg
TEO	SE 231c	2200 VA	95 %	250	220	168	235	131	156	M 10	5,00 kg	30,0 kg

Beispiele/Examples

Type type	Bautyp type size	Sek.- Leistung sec.- power	Sek.- spannung AC sec.- voltage AC	Abmessungen dimensions in mm			Kupfer- Gewicht copper weight	Gesamt- Gewicht total weight	BV
				l	b	h			
TEOFWH	SE 150a/41,7	300 VA	15000 V	-	-	-	1,1 kg	4,8 kg	15069001
TEOFWH	SE 150a/41,7	300 VA	17000 V	-	-	-	1,0 kg	6,9 kg	15069002
TEOFWH	SE 150a/41,7	300 VA	12500 V	-	-	-	1,0 kg	5,8 kg	15069003
TEOFWH	SE 170a/56,7	750 VA	8500 V	181	151	155	1,8 kg	8,5 kg	15069004
TEOFWH	SE 170a/56,7	750 VA	8500 V	181	151	155	1,8 kg	8,5 kg	15069005

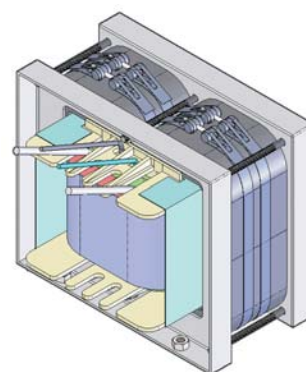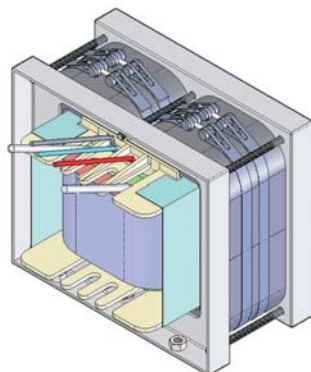

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696 - 0
Fax: +49 (0) 8551/91696 - 198

info@tauscher.com
www.tauscher-transformatoren.de