


# EI-Transformator mit Klemmen vergossen


# EI-transformer with terminals potted



Beispiel / example  
EI 66/23

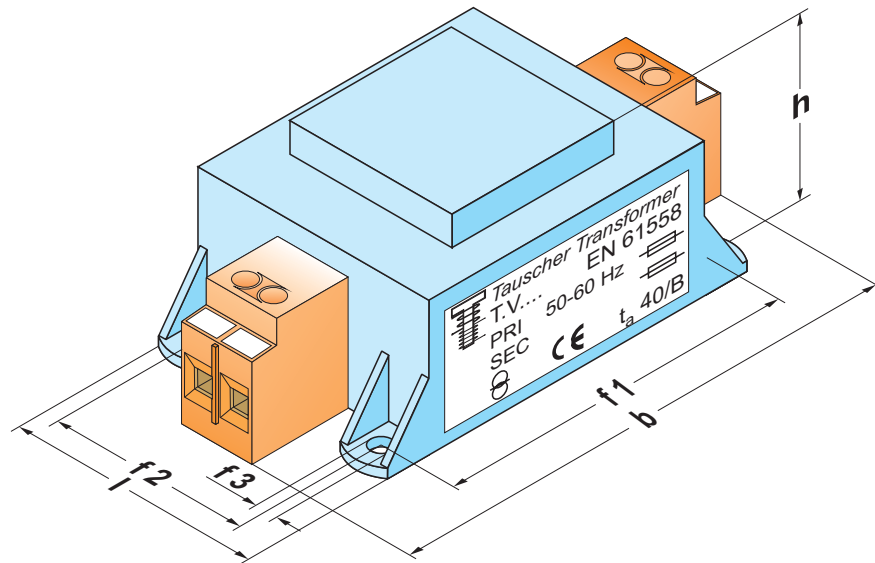

Beispiel / example  
EI 96/45,7

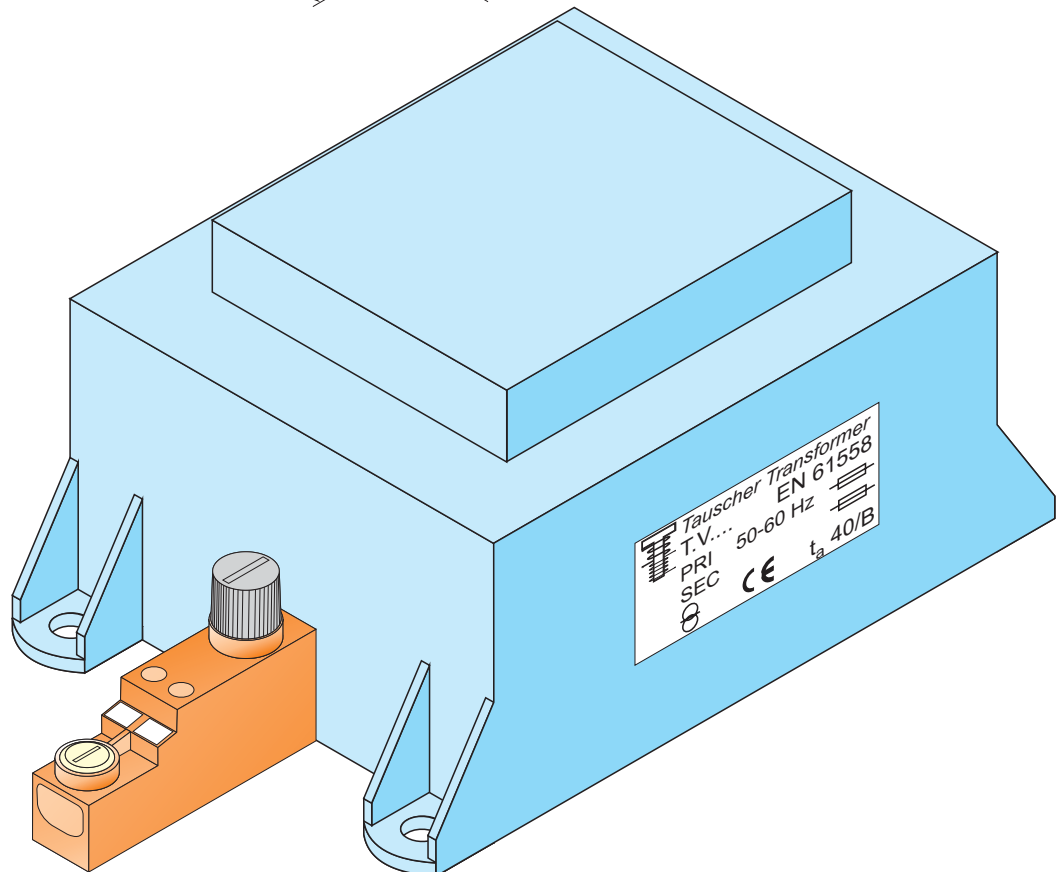

# EI-Transformator mit Klemmen vergossen

# EI-transformer with terminals potted

Type type	Bautyp type size	Sek.- Leistung sec.- power	Wirkungs- grad effi- ciency $\eta$	Abmessungen dimensions in mm			Montage- löcher mounting			Kupfer- Gewicht copper weight	Gesamt- Gewicht total weight
				b	l	h	f1	f2	f3		
TEV	EI 60/21	23 VA	78 %	99	63,5	54	72,5	43,5	4,2	96 g	540 g
TEV	EI 60/21 S	27 VA	81 %	99	63,5	54	72,5	43,5	4,2	96 g	540 g
TEV	EI 60/25,5	28 VA	80 %	99	63,5	54	72,5	43,5	4,2	110 g	650 g
TEV	EI 60/25,5 S	33 VA	83 %	99	63,5	54	72,5	43,5	4,2	110 g	650 g
TEV	EI 60/30,5	34 VA	81 %	99	63,5	54	72,5	43,5	4,2	130 g	760 g
TEV	EI 60/30,5 S	38 VA	84 %	99	63,5	54	72,5	43,5	4,2	130 g	760 g
TEV	EI 66/23	34 VA	81 %	105	70	59	77,5	47,5	4,2	140 g	720 g
TEV	EI 66/23 S	37 VA	84 %	105	70	59	77,5	47,5	4,2	140 g	720 g
TEV	EI 66/30	40 VA	82 %	105	70	59	77,5	47,5	4,2	160 g	890 g
TEV	EI 66/30 S	45 VA	86 %	105	70	59	77,5	47,5	4,2	160 g	890 g
TEV	EI 66/34,7	47 VA	83 %	105	70	59	77,5	47,5	4,2	190 g	1050 g
TEV	EI 66/34,7 S	55 VA	86 %	105	70	59	77,5	47,5	4,2	190 g	1050 g
TEV	EI 78/27,5	60 VA	84 %	117	82	69	90	57,5	4,2	230 g	1200 g
TEV	EI 78/27,5 S	70 VA	87 %	117	82	69	90	57,5	4,2	230 g	1200 g
TEV	EI 78/36,5	77 VA	85 %	117	82	69	90	57,5	4,2	245 g	1480 g
TEV	EI 78/36,5 S	90 VA	88 %	117	82	69	90	57,5	4,2	245 g	1480 g
TEV	EI 78/40,5	82 VA	86 %	117	82	69	90	57,5	4,2	260 g	1650 g
TEV	EI 78/40,5 S	98 VA	88 %	117	82	69	90	57,5	4,2	260 g	1650 g
TEV	EI 84/29,5	80 VA	86 %	123	88	75	97,5	60	4,2	300 g	1500 g
TEV	EI 84/29,5 S	90 VA	89 %	123	88	75	97,5	60	4,2	300 g	1500 g
TEV	EI 84/43,5	110 VA	87 %	123	88	75	97,5	60	4,2	325 g	2080 g
TEV	EI 84/43,5 S	130 VA	90 %	123	88	75	97,5	60	4,2	325 g	2080 g
TEV	EI 96/35,7	140 VA	88 %	136	101	85	115	70	6,2	475 g	2400 g
TEV	EI 96/35,7 S	160 VA	91 %	136	101	85	115	70	6,2	475 g	2400 g
TEV	EI 96/45,7	170 VA	90 %	136	101	85	115	70	6,2	570 g	2950 g
TEV	EI 96/45,7 S	210 VA	92 %	136	101	85	115	70	6,2	570 g	2950 g
TEV	EI 96/59,7	215 VA	90 %	136	101	85	115	70	6,2	600 g	3600 g
TEV	EI 96/59,7 S	250 VA	93 %	136	101	85	115	70	6,2	600 g	3600 g
TEV	EI 120/53	325 VA	90 %	162	107	109	150,5	85	8,5	970 g	5500 g
TEV	EI 120/53 S	385 VA	93 %	162	107	109	150,5	85	8,5	970 g	5500 g
TEV	EI 120/73	400 VA	91 %	162	107	129	150,5	85	8,5	1200 g	6900 g
TEV	EI 120/73 S	520 VA	94 %	162	107	129	150,5	85	8,5	1200 g	6900 g

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.  
Alle Angaben sind Richtwerte,  
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.  
All details are guide values, variations are possible.  
Other dimensions and technical changes on request.

**Tauscher Transformatorenfabrik GmbH**  
Gewerbegebiet Neureut  
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0  
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: [info@tauscher.com](mailto:info@tauscher.com)  
Internet: [www.tauscher.com](http://www.tauscher.com)