

Steuertransformator 1000VA



control transformer 1000VA

Ausführung	1AC-Trenntransformator nach IEC/EN 61558 2-4-6/VDE 0570-2-4-6	1AC-isolating transformer according IEC/EN 61558 2-4-6/VDE 0570-2-4-6	performance
Eingangsspannung	230V AC und 400V AC mit Anzapfungen $\pm 15V$	230V AC and 400V AC with tabs $\pm 15V$	input voltage
Ausgangsspannung	2x115V (nach Tabelle) für Reihen- oder Parallelschaltung	2x115V (see table) for series or parallel circuit	output voltage
Isolationsklasse	B (130°C)	(130°C) B	temperature class
max. Umgebungstemperatur	40°C	40°C	max. ambient temperature
Brandschutzklasse	UL94 V0	UL94 V0	fire class
Schutzart	offener Transformator - IP20 vorbereitet für Schutzklasse I komplett in Vakuum getränkt	open transformer - IP20 prepared for protection index: I impregnated under vacuum	protection index
Frequenz	50-60Hz	50-60Hz	frequency
Kühlart	Selbstkühlung	by self cooling	cooling method
Klemmen	4mm ² berührungssicher nach VBG 4	4mm ² safe according VBG 4	terminals
Befestigung	durch Fußwinkel	with mounting angles	fixing

Bestellnummer	Artikel	Bautyp	Spannung pri:	Leistung / Spannung / Strom Sekundär	Spannungsfaktor	Wirkungsgrad	Gesamtgewicht	Kupfergewicht
order number	article	type size	voltage pri:	power / voltage / current secondary	voltage factor	efficiency η	total weight	copper weight
9908200	STEU1000/230	EI 150N/92,6	0-230V-400V $\pm 15V$	1000 VA sek: 2 x 115 V 4,35 A	3%	95%	13,8 kg	1,9 kg

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

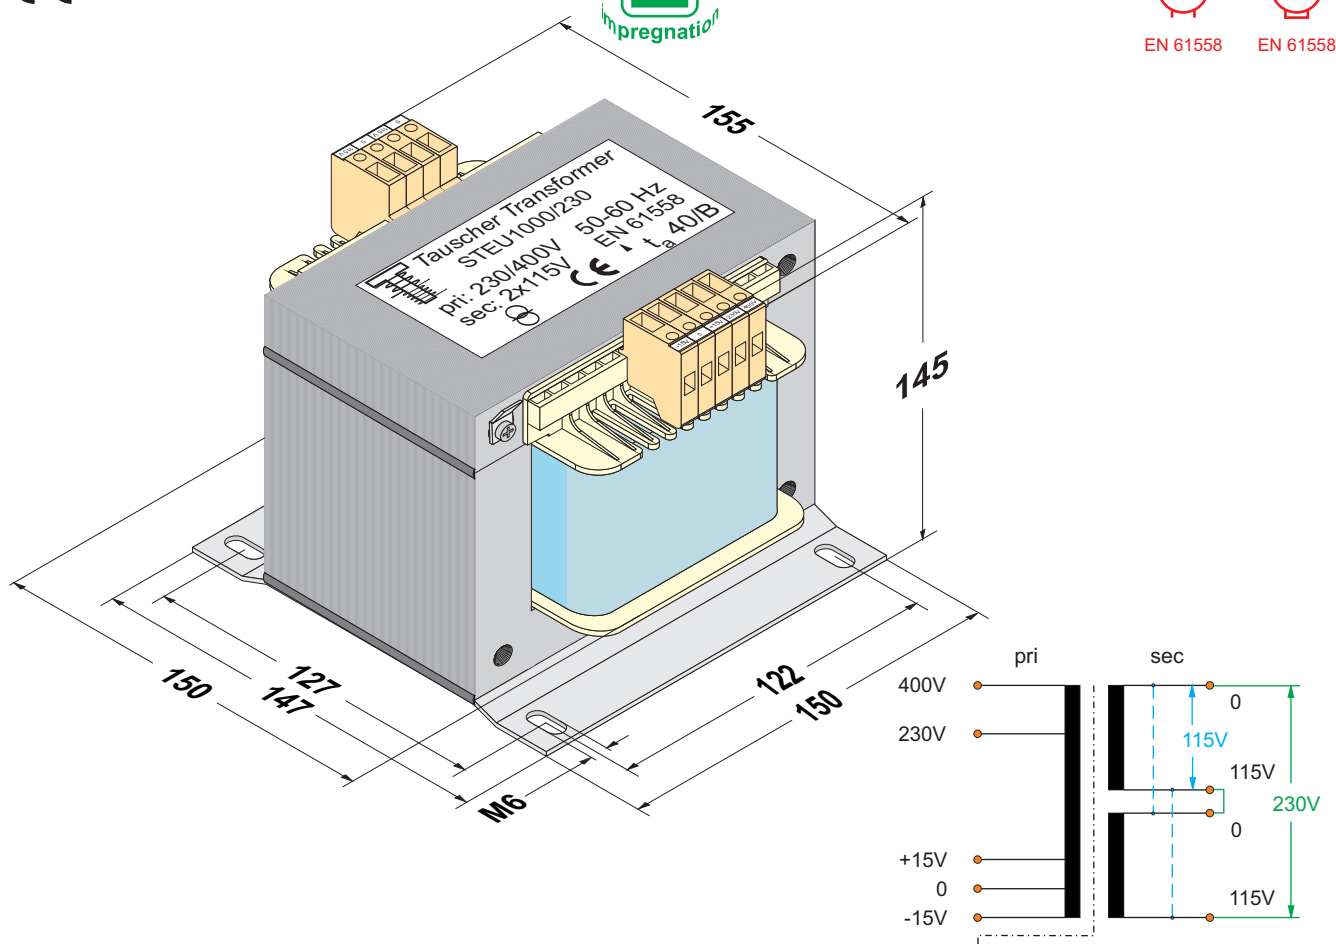

Reihenschaltung/series circuit: 230V 1x I sec
Parallelschaltung/parallel circuit: 115V 2x I sec

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH Gewerbegebiet Neureut D - 94078 Freyung	Tel.: +49 (0) 8551/91696-0 Fax: +49 (0) 8551/91696-198	E-Mail: info@tauscher.com Internet: www.tauscher.com
---	---	---