

**Drehstrom-
Leistungstransformator
wasser- und schmutzresistent**




**three-phase
power-transformer
water- and dirt resistant**

Technische Daten

Leistung: 40 kVA
 Schaltgruppe: Dy11n
 Spannungsbereich primär 3x6000V oder nach Kundenwunsch
 geringe Ableitströme auf der Oberfläche durch mehrfache
 hochisolierende hydrophobe Beschichtung
 Anschlüsse: NV: Klemmen, HV: Bolzenanschlüsse
 Gewicht: 177,0 kg
 Abmessungen: 655 x 255 x 595 mm

technical data

power: 40 kVA
 vector group: Dy11n
 voltage range: primary 3x6000V or on customers demand
 low leakage currents on the surface because of several sizes
 of a highly insulating hydrophobic coating
 terminals: LV: block terminals, HV: bolts
 weight: 177,0 kg
 dimensions: 655 x 255 x 595 mm

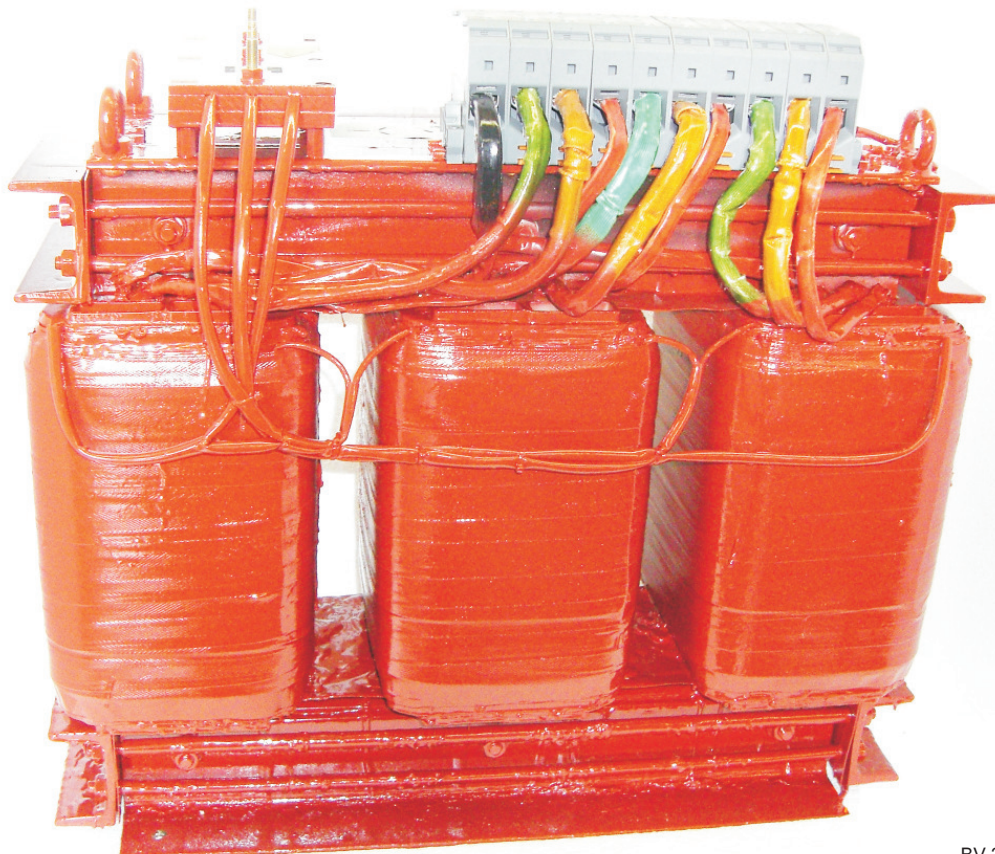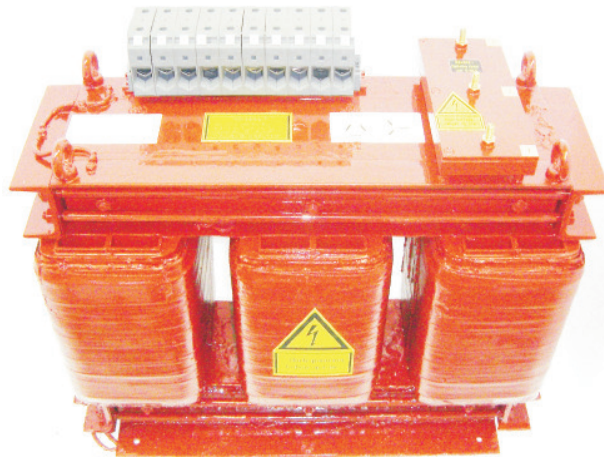

BV 2452002a