


**EI-Transformator lang
mit Printanschlüssen
vergossen**

**EI-transformer long
with pins for PCB
potted**



Beispiel / example:
EI 54/72/18,8

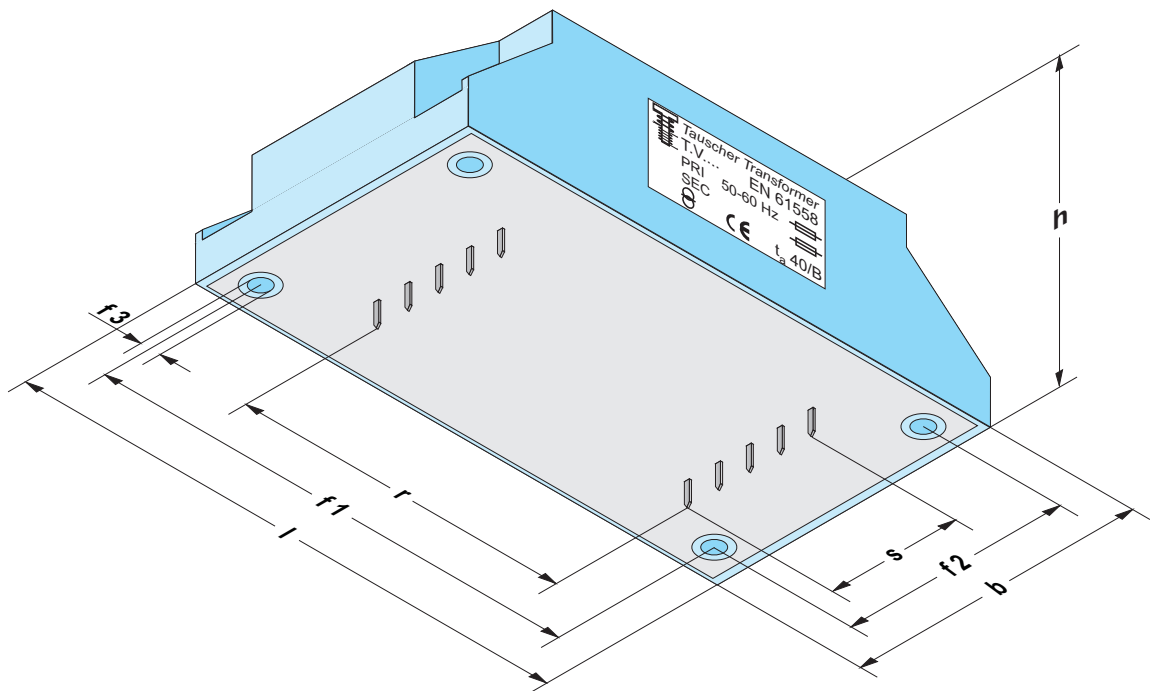

EI-Transformator lang mit Printanschlüssen vergossen

EI-transformer long with pins for PCB potted

Type type	Bautyp type size	Sek.- Leistung sec.- power	Wirkungs- grad effi- ciency η	Abmessungen dimensions in mm			Lötösen solder tags		Anzahl Pins number of pins	Montage- löcher mounting			Kupfer- Gewicht copper weight	Gesamt- Gewicht total weight
				l	b	h	r	s		f1	f2	f3		
TEV	EI 54/72/18,8	30 VA	79 %	115	60	43	68,5	4 x 6,8	10	100	46	4,2	160 g	680 g
TEV	EI 54/72/18,8 S	34 VA	81 %	115	60	43	68,5	4 x 6,8	10	100	46	4,2	160 g	680 g
TEV	EI 54/72/32,8	45 VA	82 %	115	60	57	68,5	4 x 6,8	10	100	46	4,2	180 g	950 g
TEV	EI 54/72/32,8 S	50 VA	83 %	115	60	57	68,5	4 x 6,8	10	100	46	4,2	180 g	950 g
TEV	EI 60/80/21	43 VA	82 %	122	66	47,5	74,5	5 x 6,8	12	102,5	51	4,2	230 g	870 g
TEV	EI 60/80/21 S	49 VA	83 %	122	66	47,5	74,5	5 x 6,8	12	102,5	51	4,2	230 g	870 g
TEV	EI 66/88/18,8	50 VA	82 %	124	71	49,5	80,5	6 x 6,8	14	105	57,5	4,2	290 g	1000 g
TEV	EI 66/88/18,8 S	55 VA	84 %	124	71	49,5	80,5	6 x 6,8	14	105	57,5	4,2	290 g	1000 g
TEV	EI 66/88/34	84 VA	85 %	124	71	63,5	80,5	6 x 6,8	14	105	57,5	4,2	330 g	1600 g
TEV	EI 66/88/34 S	95 VA	88 %	124	71	63,5	80,5	6 x 6,8	14	105	57,5	4,2	330 g	1600 g
TEV	EI 78/104/27,5	110 VA	86 %	147	83,5	64	95,5	6 x 6,8	14	130	66,5	6,2	510 g	1950 g
TEV	EI 78/104/27,5 S	120 VA	89 %	147	83,5	64	95,5	6 x 6,8	14	130	66,5	6,2	510 g	1950 g
TEV	EI 78/104/36,5	140 VA	87 %	147	83,5	73	95,5	6 x 6,8	14	130	66,5	6,2	540 g	2400 g
TEV	EI 78/104/36,5 S	155 VA	90 %	147	83,5	73	95,5	6 x 6,8	14	130	66,5	6,2	540 g	2400 g
TEV	EI 84/112/29,5	148 VA	88 %	150	89	67,5	102,5	3 x 11,5 5 x 8,5	10	132,5	72,5	6,5	710 g	2500 g
TEV	EI 84/112/29,5 S	165 VA	91 %	150	89	67,5	102,5	3 x 11,5 5 x 8,5	10	132,5	72,5	6,5	710 g	2500 g
TEV	EI 84/112/43,5	190 VA	89 %	150	89	81,5	102,5	3 x 11,5 5 x 8,5	10	132,5	72,5	6,5	770 g	3350 g
TEV	EI 84/112/43,5 S	235 VA	92 %	150	89	81,5	102,5	3 x 11,5 5 x 8,5	10	132,5	72,5	6,5	770 g	3350 g

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.
Alle Angaben sind Richtwerte,
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.
All details are guide values, variations are possible.
Other dimensions and technical changes on request.

Tauscher Transformatorenfabrik GmbH
Gewerbegebiet Neureut
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: info@tauscher.com
Internet: www.tauscher.com