


# EI-Transformator vergossen auf Hutschiene TS 35


# EI-transformer potted on rail TS 35




Beispiel / example :  
EI 66/34,7

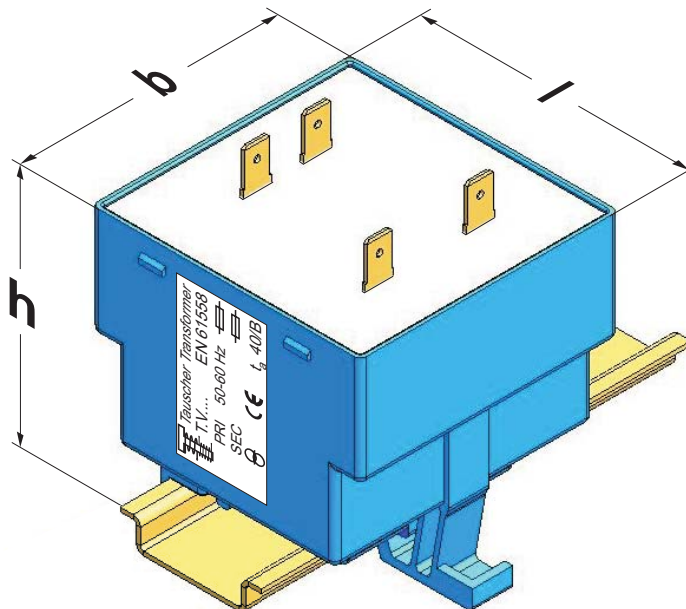


Alternative Ausführungen:  
in RAST5-Technik  
alternative version:  
in RAST5 technique

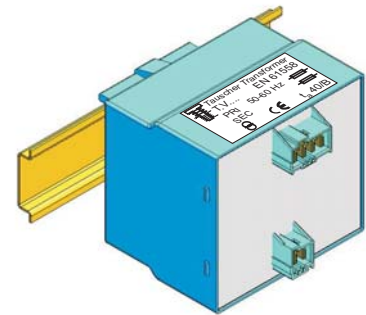


Alternative Ausführungen:  
mit Printklemmen  
alternative version:  
with print terminals

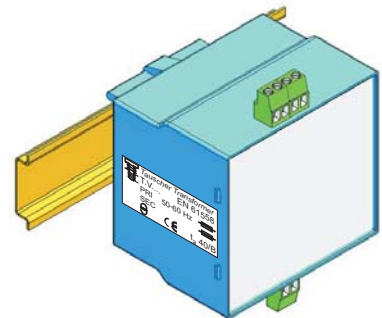

Alternative Ausführungen:  
mit Litzen  
alternative version:  
with free wires

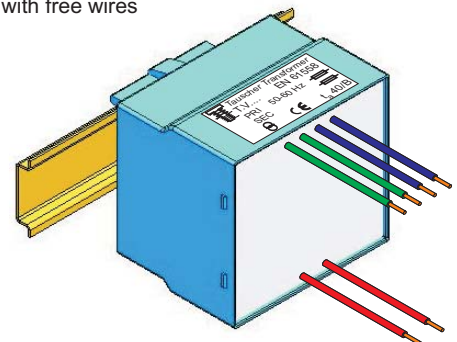

Alternative Anschlüsse /  
alternative pins

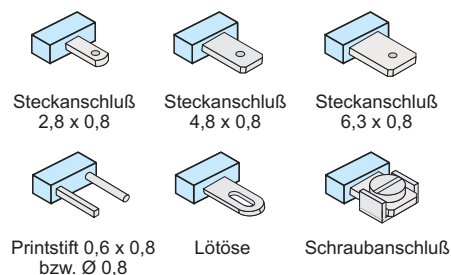

# EI-Transformator vergossen auf Hutschiene TS 35

# EI-transformer potted on rail TS 35

Type type	Bautyp type size	Sek.- Leistung sec.- power	Wirkungs- grad effi- ciency $\eta$	Abmessungen dimensions in mm			Lötösen solder tags	Kupfer- Gewicht copper weight	Gesamt- Gewicht total weight
				l	b	h			
TEV	EI 54/18,8	16 VA	74 %	59,1	63,6	49,4	2 x 7	70 g	400 g
TEV	EI 54/18,8 S	18 VA	77 %	59,1	63,6	49,4	2 x 7	70 g	400 g
TEV	EI 54/23	21 VA	76 %	59,1	63,6	49,4	2 x 7	90 g	500 g
TEV	EI 54/23/S	25 VA	79 %	59,1	63,6	49,4	2 x 7	90 g	500 g
TEV	EI 60/21	23 VA	78 %	65,6	66,5	57,8	2 x 7	96 g	540 g
TEV	EI 60/21S	27 VA	81 %	65,6	66,5	57,8	2 x 7	96 g	540 g
TEV	EI 60/25,5	28 VA	80 %	65,6	66,5	57,8	2 x 7	110 g	650 g
TEV	EI 60/25,5S	33 VA	83 %	65,6	66,5	57,8	2 x 7	110 g	650 g
TEV	EI 60/30,5	34 VA	81 %	65,6	66,5	57,8	2 x 7	130 g	760 g
TEV	EI 60/30,5S	38 VA	84 %	65,6	66,5	57,8	2 x 7	130 g	760 g
TEV	EI 66/23	34 VA	81 %	71,6	69,5	64,4	2 x 8	140 g	720 g
TEV	EI 66/23S	38 VA	84 %	71,6	69,5	64,4	2 x 8	140 g	720 g
TEV	EI 66/30	40 VA	82 %	71,6	69,5	64,4	2 x 8	160 g	950 g
TEV	EI 66/30S	45 VA	86 %	71,6	69,5	64,4	2 x 8	160 g	950 g
TEV	EI 66/34,7	47 VA	83 %	71,6	69,5	64,4	2 x 8	190 g	1050 g
TEV	EI 66/34,7S	55 VA	86 %	71,6	69,5	64,4	2 x 8	190 g	1050 g
TEV	EI 78/27,5	60 VA	84 %	84,1	76,2	73,3	2 x 9	230 g	1200 g
TEV	EI 78/27,5S	70 VA	87 %	84,1	76,2	73,3	2 x 9	230 g	1200 g
TEV	EI 78/36,5	77 VA	85 %	84,1	76,2	73,3	2 x 9	245 g	1480 g
TEV	EI 78/36,5 S	90 VA	88 %	84,1	76,2	73,3	2 x 9	245 g	1480 g
TEV	EI 78/40,5	82 VA	86 %	84,1	76,2	73,3	2 x 9	260 g	1650 g
TEV	EI 78/40,5S	98 VA	88 %	84,1	76,2	73,3	2 x 9	260 g	1650 g

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.  
Alle Angaben sind Richtwerte,  
Abweichungen können möglich sein.

Technical changes and optimisation reserved.  
All details are guide values, variations are possible.  
Other dimensions and technical changes on request.

**Tauscher Transformatorenfabrik GmbH**  
Gewerbegebiet Neureut  
D - 94078 Freyung

Tel.: +49 (0) 8551/91696-0  
Fax: +49 (0) 8551/91696-198

E-Mail: [info@tauscher.com](mailto:info@tauscher.com)  
Internet: [www.tauscher.com](http://www.tauscher.com)